


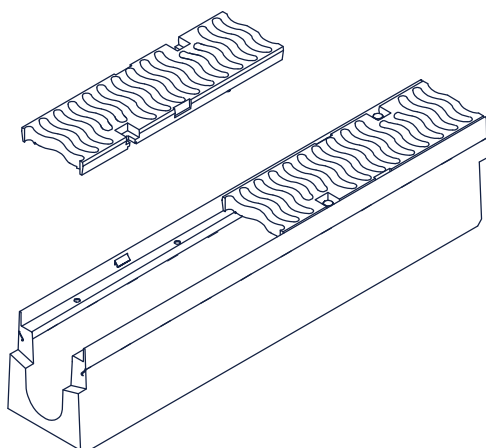


Productbeschrijving:

De CMG goot is de optimale afvoergoot met uitstekende eigenschappen voor belasting met zwaar verkeer. Alle goten worden geproduceerd met zelfverdichtend beton en compleet gemonteerde afdekkingen/roosters aangeleverd.

Toepassingsgebied:

- Industriegebieden met zwaar verkeer
- Fiets- en voetgangerspaden
- Vliegelden / racecircuits
- Openbare verkeerswegen
- Vrachtwagenparkeerplaatsen
- Laad- en losplaatsen


vooraanzicht & langsdoorsnede

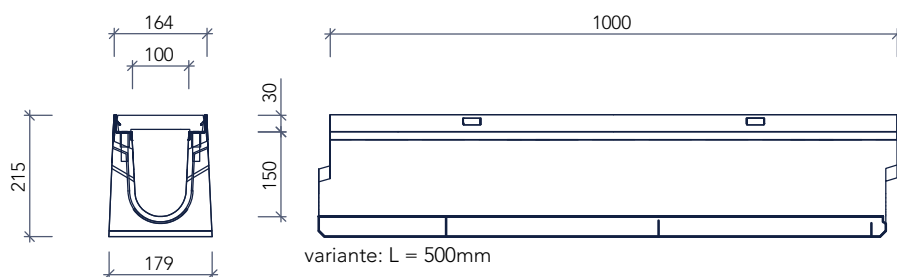

begin- & eindstuk



bij verkeersbelasting goten stellen op en aanvullen met stabilisatiezand volgens plaatsingsvoorschriften



kenmerken	CMG 100
lengte	1000 mm
uitwendige afmetingen (b x h)	179 x 215 mm
inwendige afmetingen (b x h)	100 x 150 mm
verkeersbelastingsklasse	D400 kN
gewicht	58 kg
rooster inlaatopeningen	134 cm ²
materiaal goot	C45/55 beton
materiaal rooster	GJS 5007