
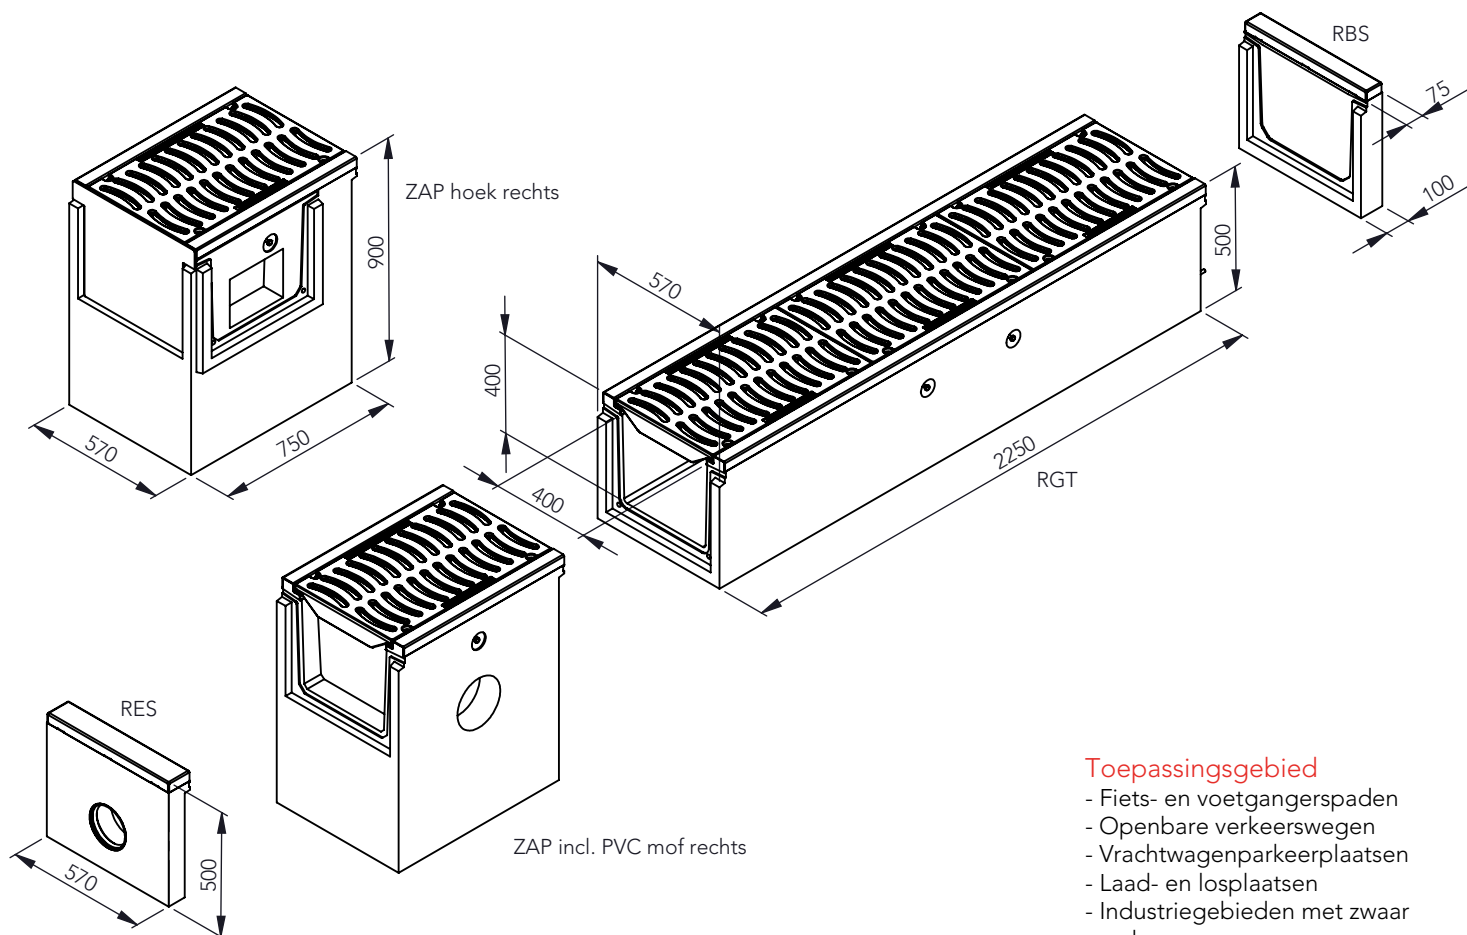


Productomschrijving

Solid afwateringsgoten zijn volgens de EN 1433 van het type I zelfdragende goten en daardoor perfect geschikt voor afwatering van zwaar bereiden oppervlaktes zoals parkeer- en opslagterreinen, industrieterreinen, containerterminals en luchthavens.

De goten zorgen voor een veilige afwatering in elke situatie waar vervuild (regen) water afgevoerd moet worden op intensief belaste oppervlaktes. Solid afwateringsgoten lenen zich dan ook in het bijzonder voor infrastructurele toepassingen.

De Solid afwateringsgoten zijn voorzien van banaanvormige (gebogen) sleufopeningen in het rooster, die een hoge wateropname garanderen en ervoor zorgen dat de goten overreden kunnen worden door alle weggebruikers.



Toepassingsgebied

- Fiets- en voetgangerspaden
- Openbare verkeerswegen
- Vrachtwagenparkeerplaatsen
- Laad- en losplaatsen
- Industriegebieden met zwaar verkeer
- Vliegvelden / racecircuit

type	lengte	uitwendige afmetingen (B x H)	inwendige afmetingen (B x H)	verkeersklasse	gewicht (kg)
Solid 200 D / F	2250	370 x 300	200 x 200	D400 / F900 kN	500 / 500
Solid 200-250 D / F	2250	370 x 350	200 x 250	D400 / F900 kN	550 / 550
Solid 300 D / F	2250	470 x 400	300 x 300	D400 / F900 kN	703 / 703
Solid 340 D / F	2250	500 x 370	340 x 300	D400 / F900 kN	716 / 735
Solid 400 D / F	2250	570 x 500	400 x 400	D400 / F900 kN	740 / 704
Solid 440 D / F	2250	620 x 480	440 x 440	D400 / F900 kN	797 / 905
Solid 540 D	2250	730 x 580	540 x 500	D400 kN	1.062
Solid 540 F	2250	730 x 580	540 x 500	F900 kN	1.159
Solid 600 D	3000	800 x 730	624 x 650	D400 kN	1.899
Solid 600 F	3000	860 x 770	624 x 650	F900 kN	2.556