

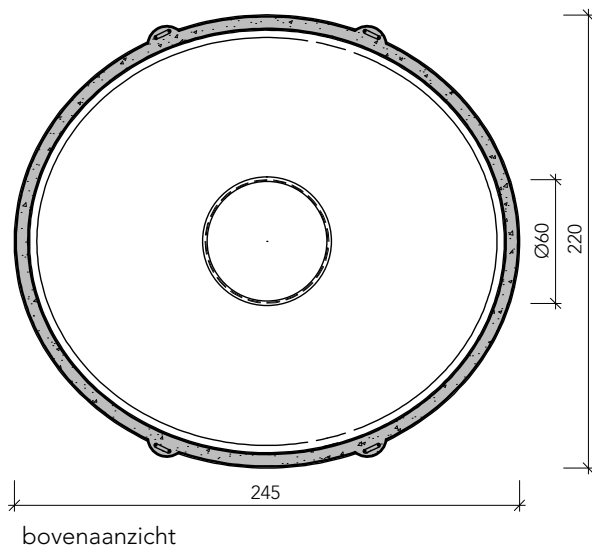


Productomschrijving:

Mechanisch verdichte betonput met geïntegreerde hijsaken. Dekplaat wordt met kit bevestigd op de kuip en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met een diameter van Ø600 mm.

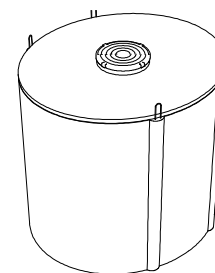

bovenaanzicht

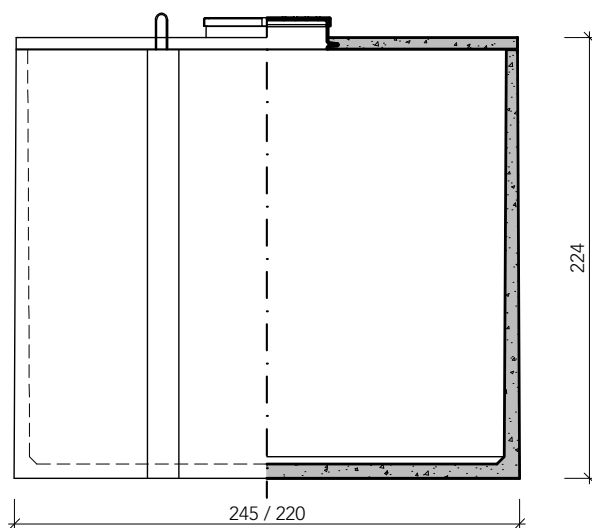


zijaanzicht / doorsnede

Toepassingen:

- Buffering van water e.d.
- Verzamel / pompput
- Slibvang / bezinkput
- Mestopslagput (HSR beton)
- Silosapopvang (HSR beton)
- Onderling koppelbaar
- Septische toepassingen
- Regenwaterrecuperatie
- Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Perforatie van wand
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht

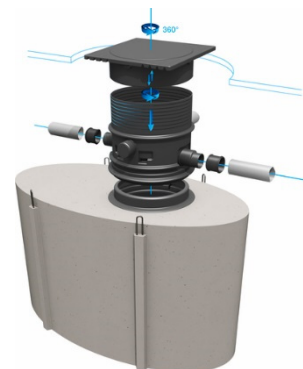

kenmerken	Rwo 7.500 B125
uitvoering	met dekplaat
gewicht	4.550 kg
uitwendige afmetingen	245 x 220 x 224 cm
nuttige inhoud	7.500 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	B125
plaatsingsdiepte A15	365 cm
plaatsingsdiepte B125	295 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	4 x hijsogen