



Productomschrijving:

Monolithisch gegoten betonput met een strakke, gladde wand. De dekplaat wordt gekneveld opgelegd met een rubberring en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met diameter van Ø 600 mm.

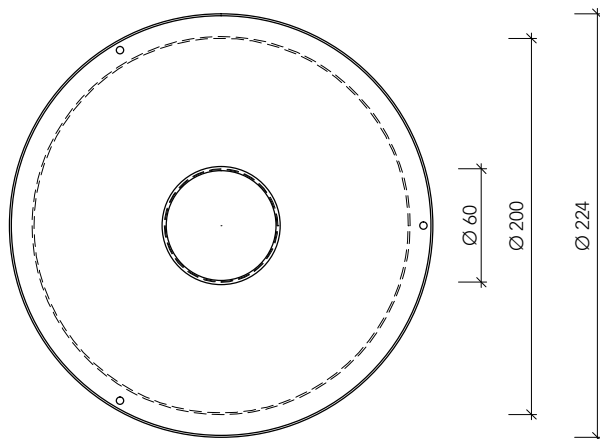

bovenaanzicht

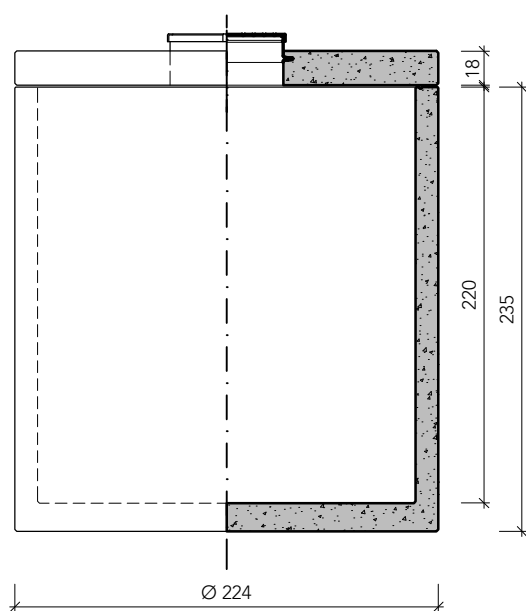

zij aanzicht / doorsnede



Toepassingen:

Buffering van water e.d.
Verzamel / pompput
Slibvang / bezinkput
Mestopslagput (HSR beton)
Silosapopvang (HSR beton)
Onderling koppelbaar
Septische toepassingen
Regenwaterrecuperatie
Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen Centerfix
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht



kenmerken	OTR 6.750 D400
uitvoering	met dekplaat (optioneel)
gewicht	5.925 + 1.605 kg
uitwendige afmetingen	Ø224 x 253 cm
nuttige inhoud	6.750 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	D400
plaatsingsdiepte B125	403 cm
plaatsingsdiepte D400	333 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	3 x hijslussen