


Productomschrijving:

Monolithisch gegoten betonput met een strakke, gladde wand. De dekplaat wordt gekneveld opgelegd met een rubberring en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met diameter van Ø 600 mm.

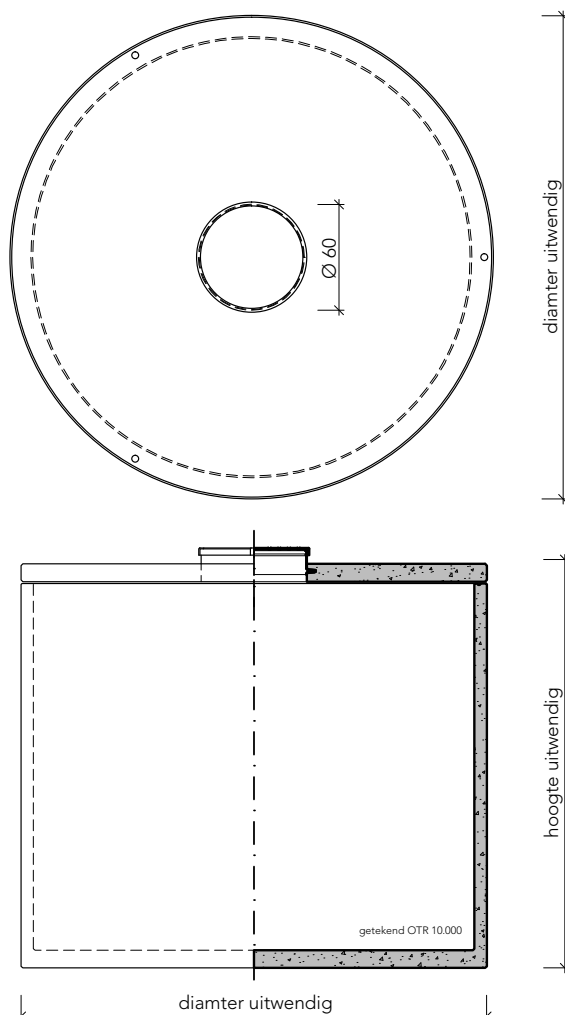


Toepassingen:

Buffering van water e.d.
Verzamel / pompput
Slibvang / bezinkput
Mestopslagput (HSR beton)
Silosapopvang (HSR beton)
Onderling koppelbaar
Septische toepassingen
Regenwaterrecuperatie
Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen
Centerfix
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht



type	inhoud (l)	diameter (cm)	hoogte (cm)	gewicht (kg)	verkeersklasse (kN)
OTR 3.750	3.750	214	141	3.035	B125
OTR 3.750 zw	3.750	224	154	5.690	D400
OTR 5.000	5.000	214	183	3.505	B125
OTR 5.000 zw	5.000	224	196	6.375	D400
OTR 6.750	6.750	214	240	4.140	B125
OTR 6.750 zw	6.750	224	253	7.530	D400
OTR 7.500 (2.0)	7.500	214	264	4.405	B125
OTR 7.500 (2.0) zw	7.500	224	277	7.925	D400
OTR 7.500 (2.0)	7.500	264	176	4.765	B125
OTR 7.500 (2.0) zw	7.500	274	189	8.415	D400
OTR 10.000	10.000	264	228	5.490	B125
OTR 10.000 zw	10.000	274	241	9.675	D400
OTR 11.500	11.500	264	257	5.890	B125
OTR 11.500 zw	11.500	274	270	10.375	D400
OTR 13.000	13.000	264	285	6.275	B125
OTR 13.000 zw	13.000	274	298	11.055	D400