


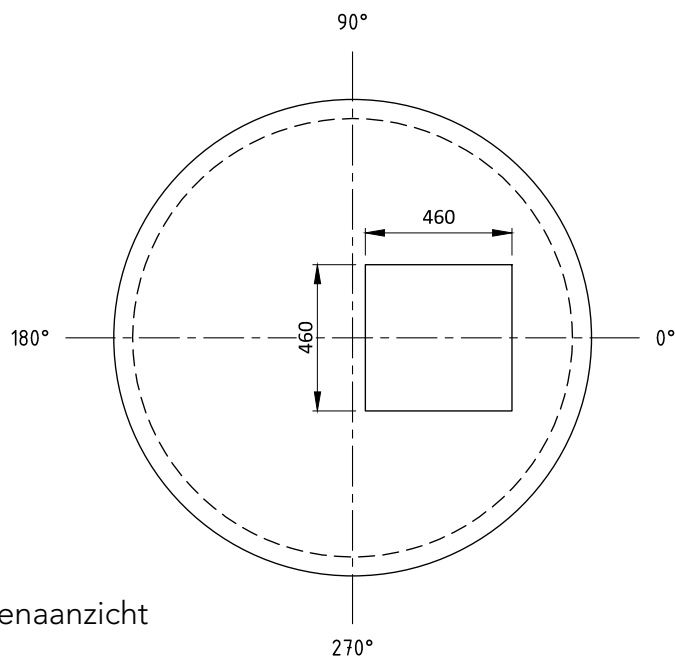

bovenaanzicht

Toepassingen:

Infiltreren van regenwater
Bronbeschermingsput
Tijdelijk bufferen regenwater

Toebehoren in optie:

- Geotextiel voor omwikkeling put
- PVC doorvoeren in wand
- Overmaats sparingen in wand - Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Ook zonder perforatie leverbaar


maaiveld

maximaal 50 cm
onder maaiveld

laagje beton of geotextiel

grove puin of grind

hoogste gemeten
waterstand

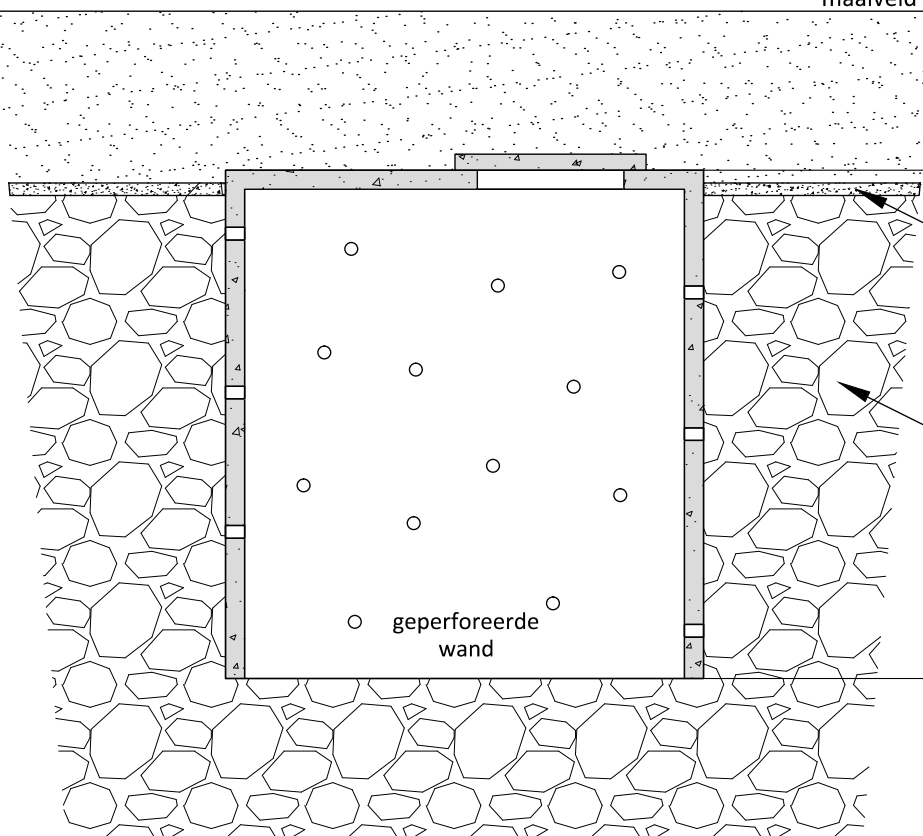

doorsnede

type	inhoud (l)	diameter uitwendig	hoogte (cm)	wanddikte (cm)	gewicht (kg)
INF 22	2.200	150	160	6	1.050