


Toepassingen:

- Infiltreren van regenwater
- Bronbeschermingsput
- Tijdelijk bufferen van regenwater

Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand
- PVC doorvoeren in wand
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel

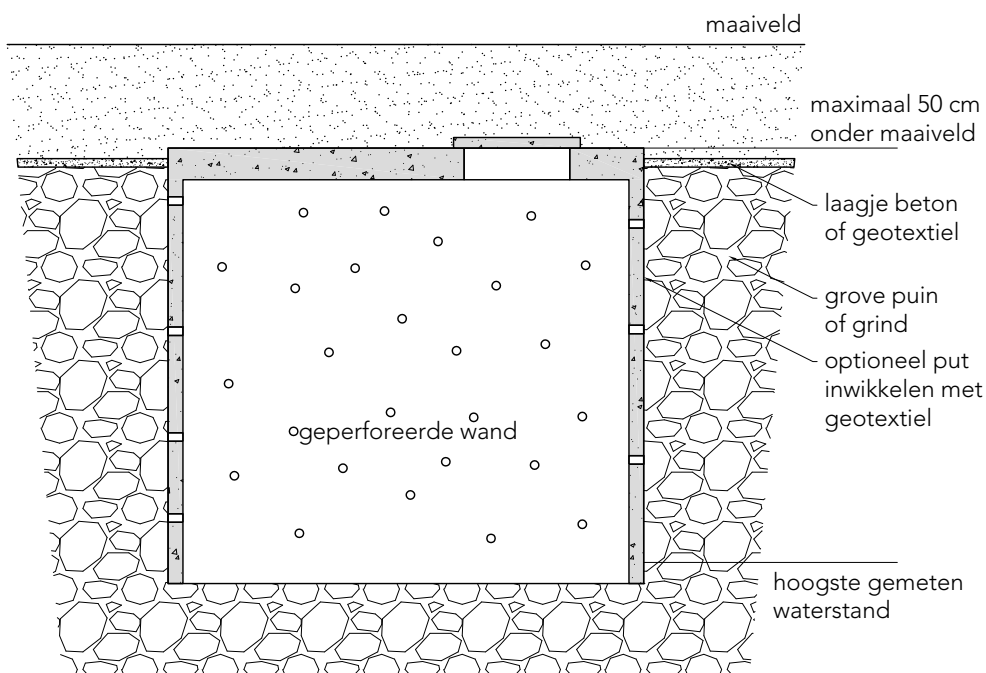

kenmerken	INF 60 zw
uitvoering	zonder bodem
dekplaat	versterkte dekplaat
bruto inhoud	6.000 liter
inwendige afmetingen	Ø205 x 191 cm
uitwendige afmetingen	Ø225 x 206 cm
gewicht	4.045 kg
mangat	50 x 50 cm
plaatsingsdiepte	max. 50 cm
hijsvoorziening	3 x hijsogen