


bovenaanzicht



doorsnede

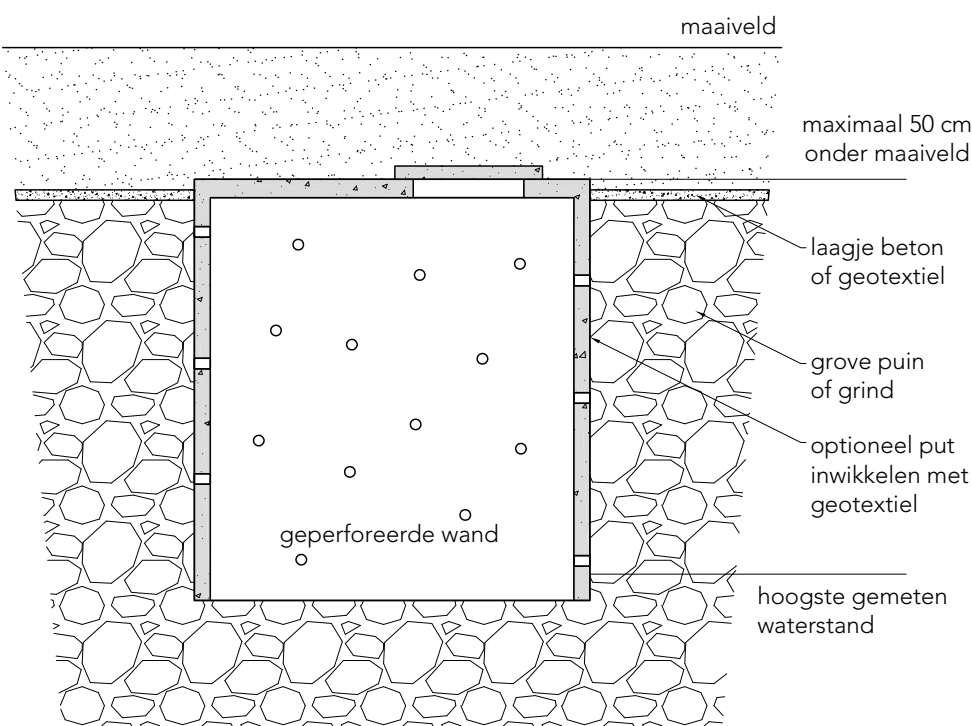

Toepassingen:

- Infiltreren van regenwater
- Bronbeschermingsput
- Tijdelijk bufferen van regenwater

Toebehoren in optie:

- Overmaatse sparingen in wand
- PVC doorvoeren in wand
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Ook zonder perforatie leverbaar
- Geotextiel



type	inhoud (l)	diameter uitwendig	hoogte (cm)	mangat (lxbr)	wanddikte (cm)	dekplaat (cm)	gewicht (kg)
INF 22	2.200	150	160	40 x 40	6	7	1.050
INF 22 zw	2.200	150	168	40 x 40	6	15	1.400
INF 35	3.500	175	170	48 x 48	6	9	2.150
INF 35 zw	3.500	175	176	48 x 48	6	15	2.510
INF 50	5.000	225	180	50 x 50	10	9	3.250
INF 50 zw	5.000	225	186	50 x 50	10	15	3.845
INF 60	6.000	225	200	50 x 50	10	9	3.450
INF 60 zw	6.000	225	206	50 x 50	10	15	4.045

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden