


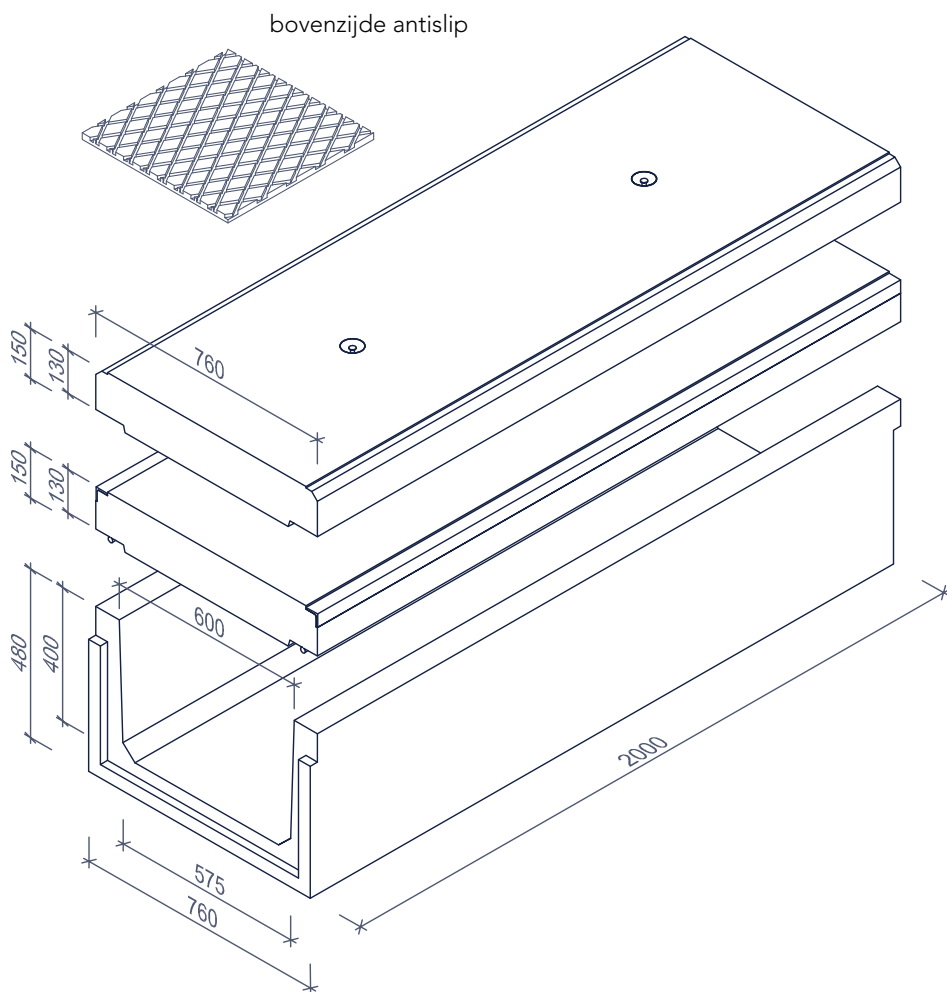

## Productomschrijving

Deze hoogwaardige betonen kabelgoten kunnen met of zonder deksels geleverd worden. Door hun strakke en gladde uitvoering en maatvastе messing en groef sponning zijn deze ook perfect geschikt als zichtwerk goot. Deksls kunnen geleverd worden met antislip wafelstructuur. Deksel liggen iets verzonken ingelegd in goot. Goten zijn leverbaar vanaf 20 cm tot 100 cm inwendige breedte.


## Toepassingen

- Beschermingsgoot bekabeling
- Watergeul / greppelbak
- Beschermingsgoot transportband
- Deksls verkeersklasse VK 45 of VK 60
- Deksls uitgevoerd met facet of verzinkt stalen hoeklijnen
- Deksls voorzien van antislip wafelstructuur



strooizout bestendig

bij verkeersbelasting goten stellen op en aanvullen met stabilisatiezand volgens plaatsingsvoorschriften



| kenmerken                       | conduct 6040            |
|---------------------------------|-------------------------|
| afmetingen goot uitwendig       | 760 x 480 x 2000 mm     |
| afmetingen goot inwendig        | 600 x 400 x 2000 mm     |
| gewicht goot                    | 618 kg                  |
| verkeersbelastingsklasse goot   | D400 kN                 |
| afmetingen deksel               | 760 x 130/150 x 2000 mm |
| gewicht deksel                  | 546 kg                  |
| verkeersbelastingsklasse deksel | VK45 / VK60             |
| aansluiting                     | vaar- moereind          |
| betonkwaliteit                  | gewapend beton C45/55   |
| hijsvoorziening                 | DEHA hijsankers         |