
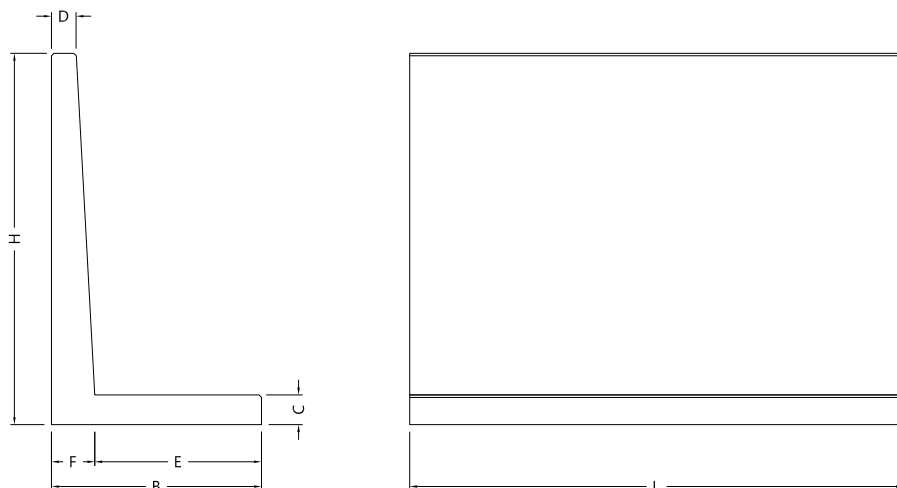


Leenen Steengoed heeft een breed assortiment aan keerwanden. Serie KWL is een standaard keerwand in de vorm van een L welke zeer geschikt is voor een breed toepassingsgebied, van grondkering, scheidingsmuur tot geluidswal. Ook de afwerking van keerwanden is op meerdere manieren mogelijk. Standaard worden de wanden meestal glad afgewerkt, maar de rugzijde van een keerwand kan tevens gebezemd, gerold of zelfs met een uitgewassen deklaag worden afgewerkt. Levering in kleur behoort ook tot de mogelijkheden. Bovenzijde kan afgeschuind worden uitgevoerd.



Producteigenschappen:

Betonkwaliteit: C55/67 ZVB
Milieuklasse: XA3
Randafwerking: facet
Kleur: grijs, antraciet en hardsteen
Afwerking: alle zichtzijden glad
Maatvoering: +/- 5 mm
Hijsvoorziening: Kogelkopankers
Koppeling: V-groef in zijkant van wand, kunststof koppellatten
Hoekoplossing: afgeschuind of één element voorzien van voetsparing

type	hoogte H	lengte L	voet B	C	D	E	F	G	gewicht (kg)
KWL 500	500	998	500	120	100	370	130	120	246
KWL 500	500	1998	500	120	100	370	130	120	492
KWL 500	500	2998	500	120	100	370	130	120	738
KWL 500	500	4000	500	120	100	370	130	120	984
KWL 750	750	998	500	120	100	350	150	120	338
KWL 750	750	1998	500	120	100	350	150	120	640
KWL 750	750	2998	500	120	100	350	150	120	960
KWL 750	750	4000	500	120	100	350	150	120	1.280
KWL 1000	1000	998	600	120	100	430	170	120	463
KWL 1000	1000	1998	600	120	100	430	170	120	925
KWL 1000	1000	2998	600	120	100	430	170	120	1.388
KWL 1000	1000	4000	600	120	100	430	170	120	1.850
KWL 1250	1250	998	850	120	100	675	175	120	615
KWL 1250	1250	1998	850	120	100	675	175	120	1.230
KWL 1250	1250	2998	850	120	100	675	175	120	1.845
KWL 1250	1250	4000	850	120	100	675	175	120	2.460
KWL 1500	1500	998	850	120	100	675	175	120	700
KWL 1500	1500	1998	850	120	100	675	175	120	1.405
KWL 1500	1500	2998	850	120	100	675	175	120	2.105
KWL 1500	1500	4000	850	120	100	675	175	120	2.810
KWL 2000	2000	998	1200	140	100	1015	185	140	1.025
KWL 2000	2000	1998	1200	140	100	1015	185	140	2.050
KWL 2000	2000	2998	1200	140	100	1015	185	140	3.075
KWL 2000	2000	4000	1200	140	100	1015	185	140	4.100
KWL 3000	3000	998	1650	140	100	1450	200	140	1.895
KWL 3000	3000	1998	1650	140	100	1450	200	140	3.790
KWL 3000	3000	2998	1650	140	100	1450	200	140	5.685
KWL 3000	3000	4000	1650	140	100	1450	200	140	7.580