
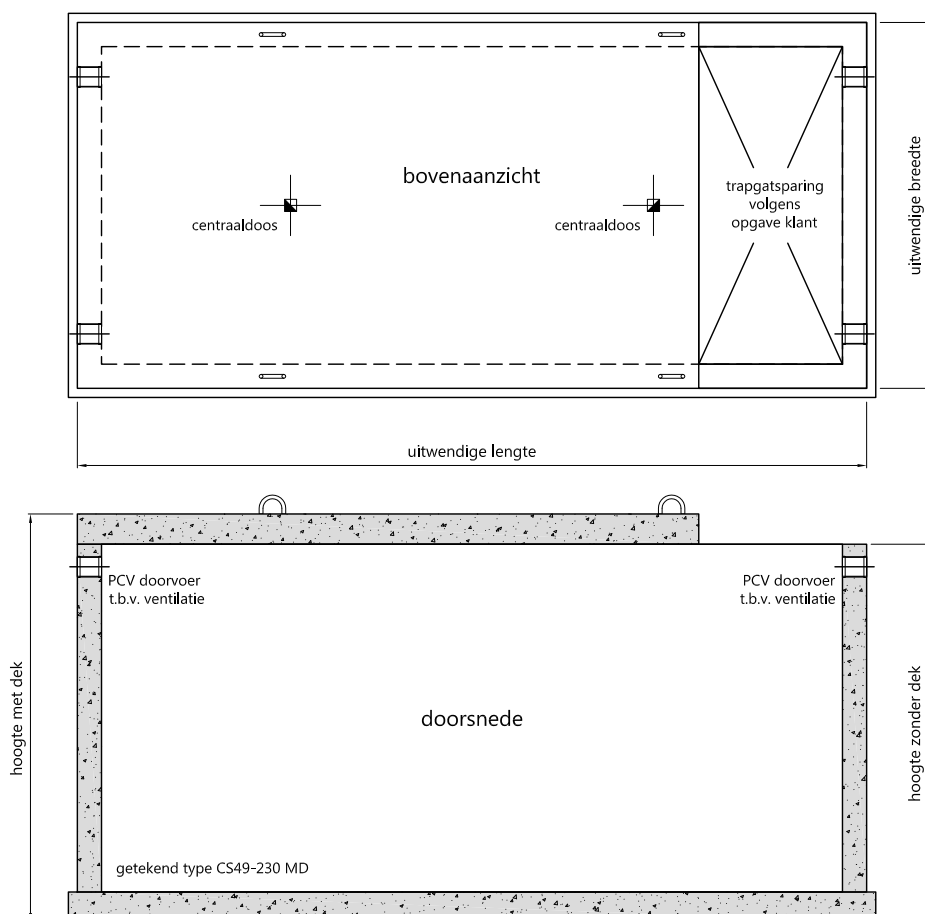


Prefab kelder serie Construct Small 230

LEENEN
steengoed b.v.

Kelders van de serie Construct Small 230 hebben een inwendige breedte van 210 cm en een inwendige hoogte van 230 cm. De vloerplaat is 20 cm, de wanden zijn 16 cm en de dekplaat is 20 cm dik. Deze serie kelders is zeer geschikt voor hoge grondwaterstanden en kunnen in vele gevallen dragend worden toegepast. Om opdrijving te voorkomen wordt de kelder standaard uitgevoerd met een flens rondom, daarnaast worden standaard 4 stuks PVC manchet doorvoeren aangebracht t.b.v. de ventilatie.

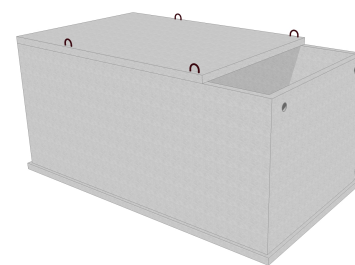

Toepassingen:

Opslag / provisiekelder
Speelkamer / verblijfsruimte
Technische installaties
Bufferkelders
Mestopslagputten
Zwembad
Bezinkputten

Toebehooren in optie:

- Centraaldoos in dek
- Wandcontactdoos
- Tussenwand
- Toegeleverde delen instorten
- Opstort rond mangat
- Vergrote vloerplaat
- Heipaalsparingen
- Stekkenbakken of stekeinden
- HDPE-lining in kelder
- Buitenzijde geïsoleerd

type	inhoud (l)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	inwendige maten (L x B x H)	uitvoering
CS39-230 MD	18.840	22.247	422 x 242 x 270	390 x 210 x 230	met dek
CS39-230 ZD	18.840	17.141	422 x 242 x 250	390 x 210 x 230	zonder dek
CS49-230 MD	23.670	26.567	522 x 242 x 270	490 x 210 x 230	met dek
CS49-230 ZD	23.670	20.251	522 x 242 x 250	490 x 210 x 230	zonder dek
CS59-230 MD	28.500	30.887	622 x 242 x 270	590 x 210 x 230	met dek
CS59-230 ZD	28.500	23.361	622 x 242 x 250	590 x 210 x 230	zonder dek