



bovenaanzicht

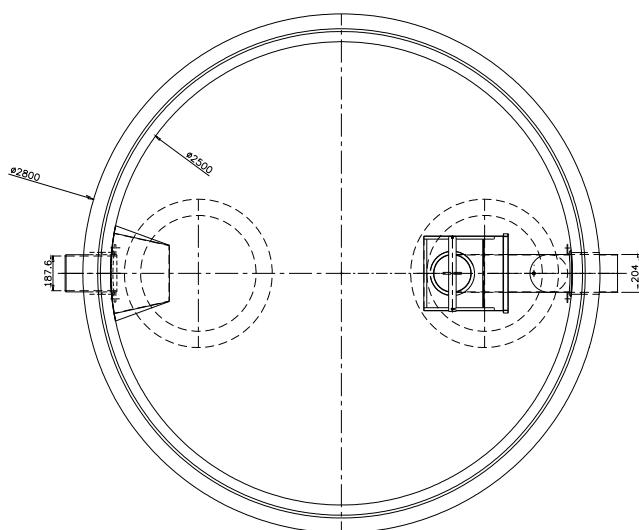

doorsnede

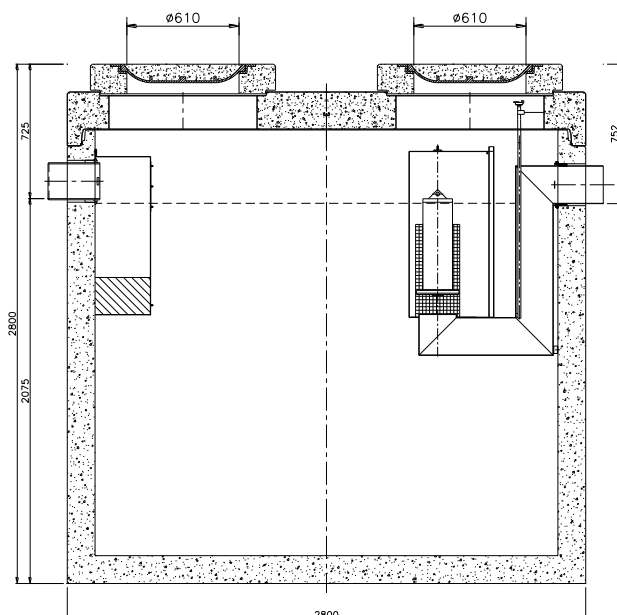

Productbeschrijving


Deze hoogwaardig geprefabriceerde onderputten worden geheel monolitsch gestort en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

Toepassing

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe

Toebehoren in optie

- Coalescentiefilter
- Olielaagdetectiealarm
- Opzetstukken
- Conus
- Monstername / controle put

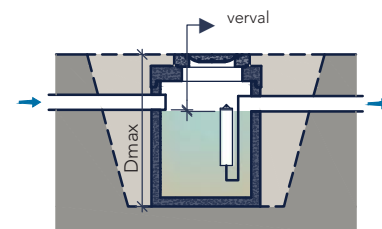

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken	R-SOC 3-20/6,0E
nominale grootte	3 - 20 l/s
volume slib	6.357 l
volume olieopslag	1.427 l
buitenafmetingen	Ø280 x 280 cm
in- / uitlaat	DN 200
verval	2,5 cm
gewicht basisput	9.055 kg
gewicht totaal	12.129 kg
plaatsingsdiepte Dmax	344 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C50/60
normering	EN-858 en CE