
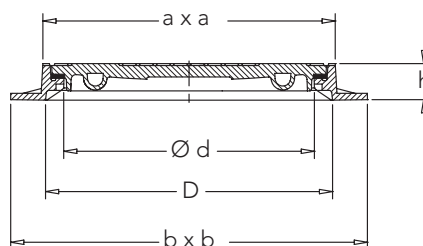
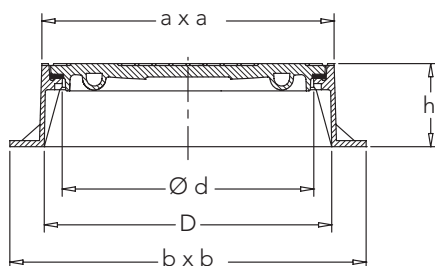
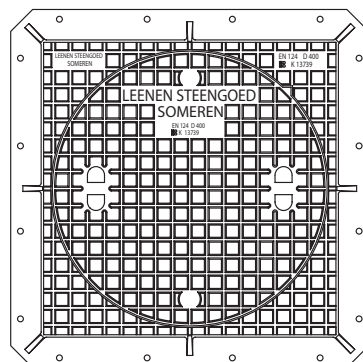
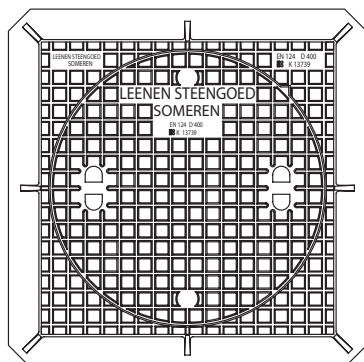


Putafdekking N 352 NG-R Centerfix

LEENEN
steengoed b.v.

Putafdekking met roosterdeksel beton/gietijzer, type N 352 NB-RR met een dagmaat van \varnothing 520 mm, bestaande uit gietijzeren vierkante omranding met meervoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet*, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met gietijzeren rond roosterdeksel met rubberoplegging. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

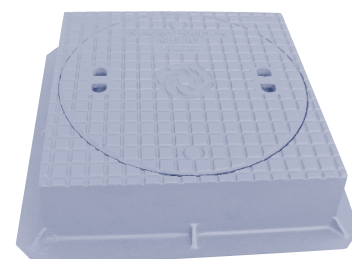

type N 352 NG-R Centerfix
100 - 175 mm

type N 352 NG-R Centerfix
75 mm

Materialen

Rand: gietijzer
Deksel: gietijzer
Rubberoplegging: SBR

Opties

- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling (zie onderstaande foto)
- 2 belichtingsopeningen
- Diverse randopschriften
- Diverse dekselopschriften
- Speciale opschriften / Stadswapen
- Deksel in verkeersklasse E-600 kN
- Deksel voorzien van trektagen
- Deksel type NeBollok

Toebehoren

- Hefboominstallatie voor lichten deksels
- Uitlicht- / vergrendelsleutel

Normen / Certificaten

Afdekking: NEN-EN 124/BRL 9203
KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
NEN-EN-ISO 9001



Opmerking

Afdekking N 352 NG-R Centerfix - 75 mm is voorzien van 16 bevestigingsgaten \varnothing 12 mm

type	a x a	b x b	h	\varnothing d	\varnothing D	gewicht (kg)
N 352 NG-R Centerfix - 75	610 x 610	735 x 735	75	520	592 x 592	95
N 352 NG-R Centerfix - 100	610 x 610	735 x 735	100	520	592 x 592	106
N 352 NG-R Centerfix - 175	610 x 610	735 x 735	175	520	592 x 592	125

Gewicht los deksel \pm 49,7 kg