
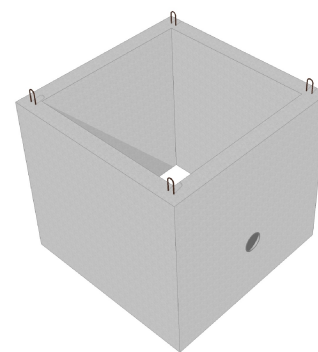


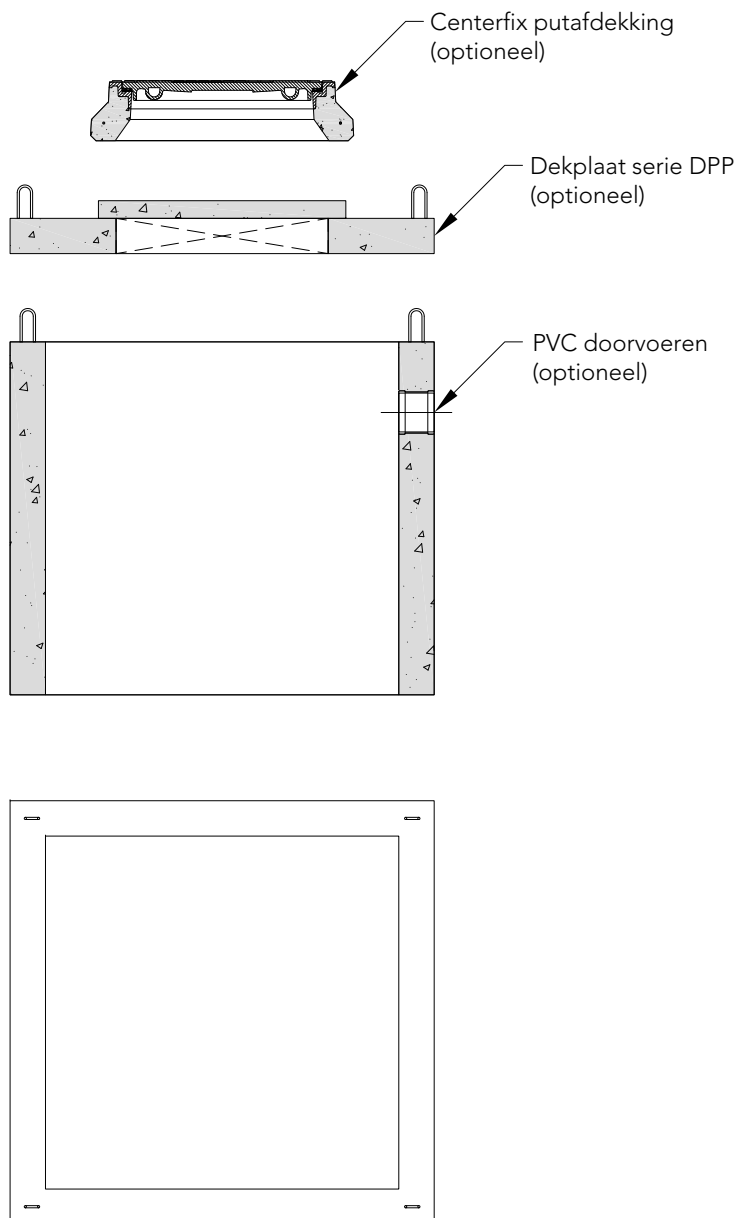

Toepassingen:

Bronbeschermingsput
Bezinkput
Kabeltrekschacht
Watermeterbehuizingsschacht
Mits aangevuld met
stabilisatiezand belastbaar door
autoverkeer
Stapelbaar bruikbaar

Toebehoren in optie:

- Instorten PVC doorvoeren
- Sparingen in wand
- Dekplaten los of opgelegd in specie
- Perforatie van wand (zinkput)
- Instorten schroefhulzen

type	inhoud (l)	gewicht (kg)	inwendige maten (L x B x H)	uitwendige maten (L x B x H)
SPP 40	80	375	40 x 40 x 50	60 x 60 x 50
SPP 50	125	360	50 x 50 x 50	70 x 70 x 50
SPP 60	60	490	60 x 60 x 60	80 x 80 x 60
SPP 80 / 50	230	450	80 x 80 x 50	100 x 100 x 50
SPP 80 / 75	480	675	80 x 80 x 75	100 x 100 x 75
SPP 80 / 100	640	900	80 x 80 x 100	100 x 100 x 100
SPP 90	810	1.000	90 x 90 x 100	110 x 110 x 100
SPP 100	1.000	1.100	100 x 100 x 100	120 x 120 x 100
SPP 120 / 100	1.440	1.350	120 x 120 x 100	140 x 140 x 100
SPP 120 / 150	2.160	1.950	120 x 120 x 150	140 x 140 x 150
SPP 150 / 100	2.250	1.850	150 x 150 x 100	170 x 170 x 100
SPP 150 / 150	3.375	2.700	150 x 150 x 150	170 x 170 x 150

Schachtstukken met afwijkende hoogte op bestelling leverbaar