
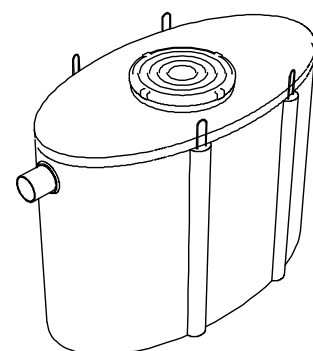



Septic tank type ST 2.000

LEENEN
steengoed b.v.

bovenaanzicht

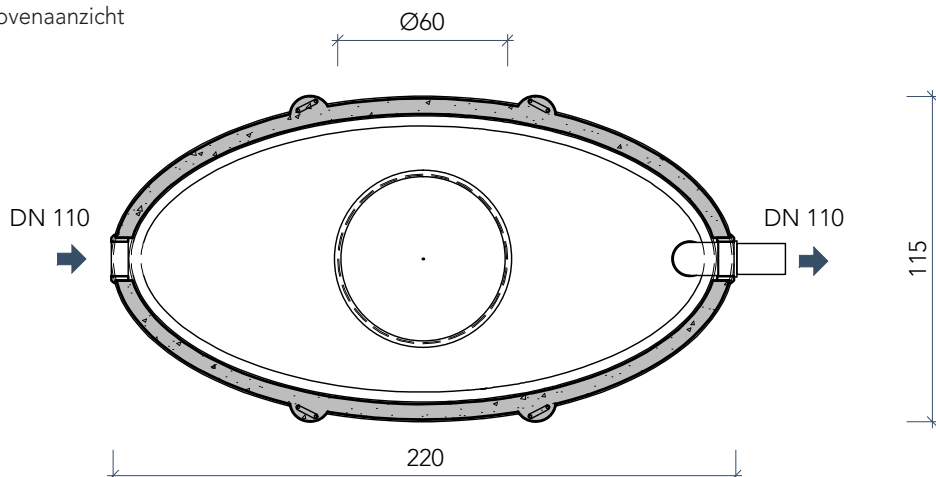

zij aanzicht / doorsnede

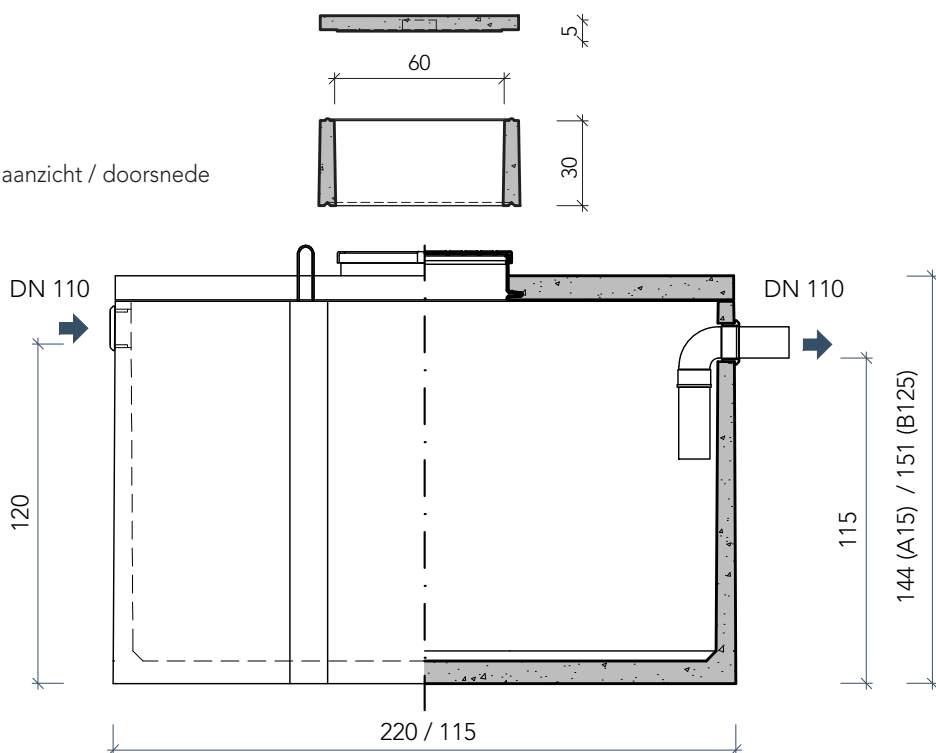

Toepassing:

Een Septic Tank kan worden toegepast voor individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater in niet kwetsbare gebieden. Geadviseerd wordt ventilatie te voorzien voor een betere anaerobe werking.

Producteigenschappen:

- Waterdichte kuip / deksel verbinding
- PE mangat met deksel

Toebehoren in optie:

- Schachtstukken / opzetstukken
- Betonnen putafdekking
- Gietijzeren putafdekking

kenmerken	ST 2.000	ST 2.000 (B125)
afmetingen uitwendig	220 x 115 x 144 cm	220 x 115 x 151 cm
gewicht	1.705 kg	2.040 kg
nuttige inhoud	1.750 l	1.750 l
I.E. (zwart water/alle waters)	-	-
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)
plaatsingsdiepte verkeerszone A15	230 cm	300 cm
plaatsingsdiepte verkeerszone B125	-	230 cm
milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
betonkwaliteit	C35/45	C35/45
hijsvoorziening	4x hijslussen	4x hijslussen