
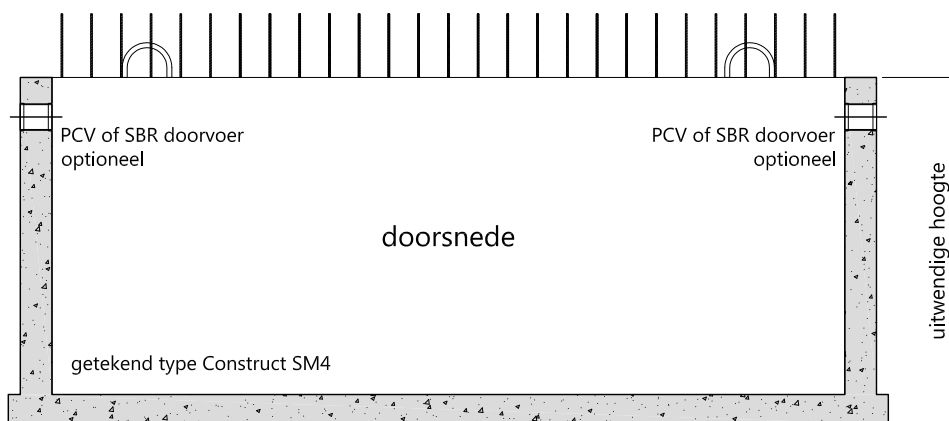


Prefab smeerkelder type Construct SM

LEENEN
steengoed b.v.

Smeerkelders van de serie Construct SM zijn leverbaar in verschillende lengtes, hebben een inwendige breedte van 120 cm en een inwendige hoogte van 160 cm. De vloerplaat is 15 cm, de wanden zijn 16 cm en een eventuele dekplaat is 12 cm dik. Om opdrijving te voorkomen wordt de kelder standaard uitgevoerd met een flens rondom. In de bovenrand van smeerkelder worden stekeinden ingestort om de kelder aan de vloer vast te storten.



Toepassingen:

Smeerkelder particulier
Smeerkelder industrieel
Slibvangput t.b.v. wasplaats
Slibvangput t.b.v. OBAS
Technische ruimte

Toebehoren in optie:

- PVC doorvoermoffen
- SBR / NBR connectors
- Waterdicht tussenschot
- Toegeleverde delen instorten
- Verdiepte lensput in vloer
- Dekplaat afneembaar of vast
- Gietijzeren putafdekkingen
- HDPE lining binnenzijde

type	inhoud (l)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	inwendige maten (L x B x H)	uitvoering
Construct SM2	3.840	5.885	232 x 152 x 175	200 x 120 x 160	met stekwapening
Construct SM3	5.760	7.743	332 x 152 x 175	300 x 120 x 160	met stekwapening
Construct SM4	7.680	9.600	432 x 152 x 175	400 x 120 x 160	met stekwapening
Construct SM5	9.600	11.457	532 x 152 x 175	500 x 120 x 160	met stekwapening
Construct SM6	11.500	13.315	632 x 152 x 175	600 x 120 x 160	met stekwapening
Construct SM7	13.440	16.540	732 x 152 x 175	700 x 120 x 160	met stekwapening
Construct SM8	15.360	18.541	832 x 152 x 175	800 x 120 x 160	met stekwapening
Construct SM9	17.280	20.540	932 x 152 x 175	900 x 120 x 160	met stekwapening