




Prefab smeerkelder type SMP D-15

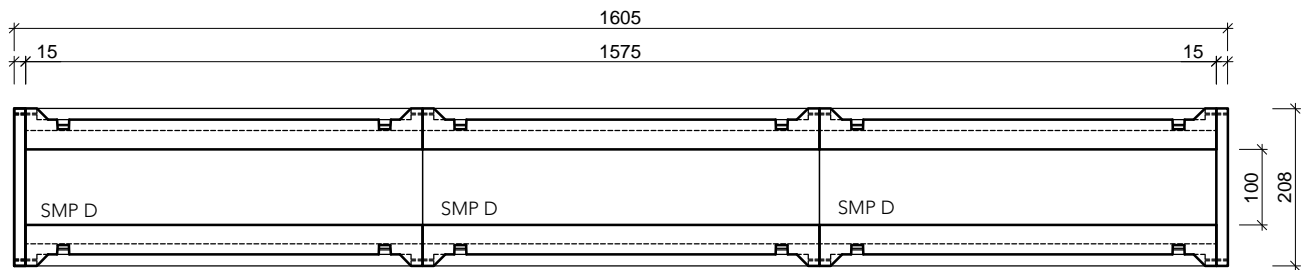

bovenaanzicht

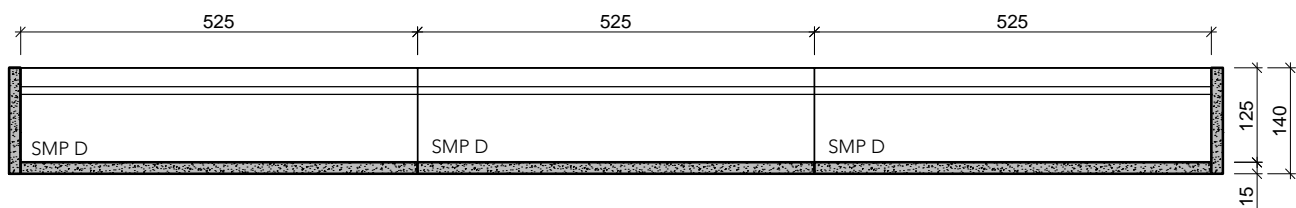

langsdoorsnede

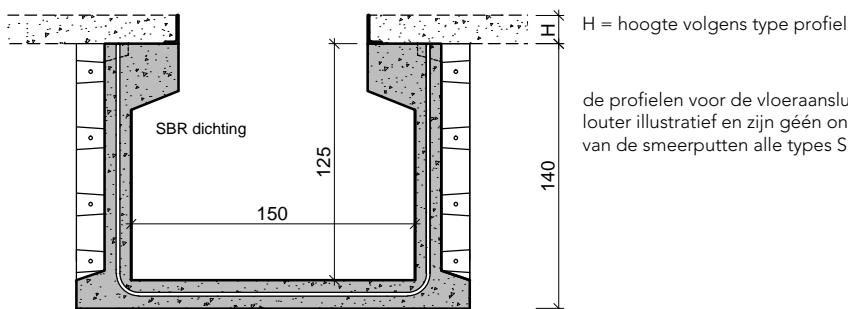

de profielen voor de vloeraansluiting zijn louter illustratief en zijn géén onderdeel van de smeerpotten alle types SK3

dwarsdoorsnede

Toepassingen:

Smeerkelder industrieël
Slibvangput t.b.v. wasplaats
Slibvangput t.b.v. OBAS

kenmerken	smeerkelder type SMP D-15
samenstelling	3 x SMP D + 2 x eindstuk
inhoud	1.725 l / m ¹
gewicht	11.091 kg / SMP D
hijsslussen	4 / SMP D
afmetingen uitwendig	1605 x 208 x 140 cm
afmetingen inwendig	1575 x 150 x 125 cm
plaatsingsdiepte D _{max}	2.00 m
verkeersbelastingsklasse	D400 (NBN EN 124)
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse	gewapend beton C45/55