



## Productbeschrijving:

De afwateringsgoot type Mini 100A is geschikt voor belastingsklasse A15 en de goot is afgedekt met een verzinkt sleuvenrooster. Type Mini 100B is geschikt voor belastingsklasse B125 en is afgedekt met een verzinkt mazenrooster of gietijzeren sleuvenrooster. Alle goot-elementen worden compleet gemonteerd en met de bijbehorende afdekkroosters geleverd.

## Toepassingsgebied:



- Fiets- en voetgangerspaden
- Schoolpleinen
- Autoparkeerplaatsen

### Type Mini 100A met verzinkt sleuvenrooster

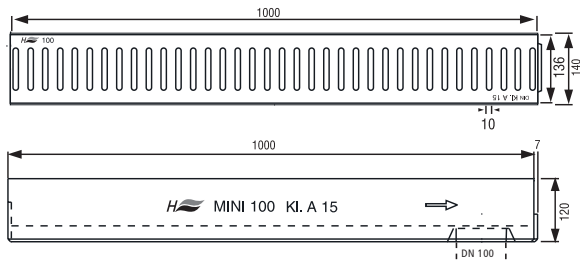


| lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte uitlaat (mm) | gewicht (kg) | belastingsklasse | stuks per pallet |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1000        | 140          | 120                 | 25,4         | A15              | 48               |
| 500         | 140          | 120                 | 13,0         | A15              | 96               |

### Type Mini 100B met verzinkt mazenrooster

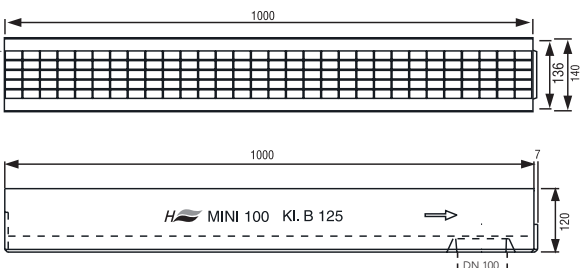

| lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte uitlaat (mm) | gewicht (kg) | belastingsklasse | stuks per pallet |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1000        | 140          | 120                 | 26,6         | B125             | 48               |
| 500         | 140          | 120                 | 13,5         | B125             | 96               |

### Type Mini 100B met gietijzeren sleuvenrooster

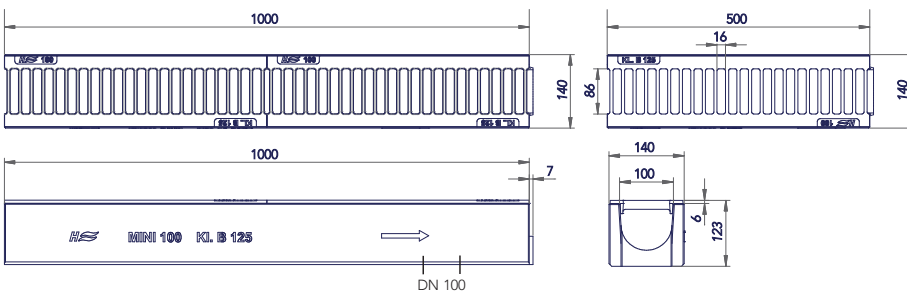

| lengte (mm) | breedte (mm) | hoogte uitlaat (mm) | gewicht (kg) | belastingsklasse | stuks per pallet |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1000        | 140          | 120                 | 29,2         | B125             | 40               |
| 500         | 140          | 120                 | 15,0         | B125             | 80               |