


Prefab ovale infiltratieputten met bodem

LEENEN
steengoed b.v.

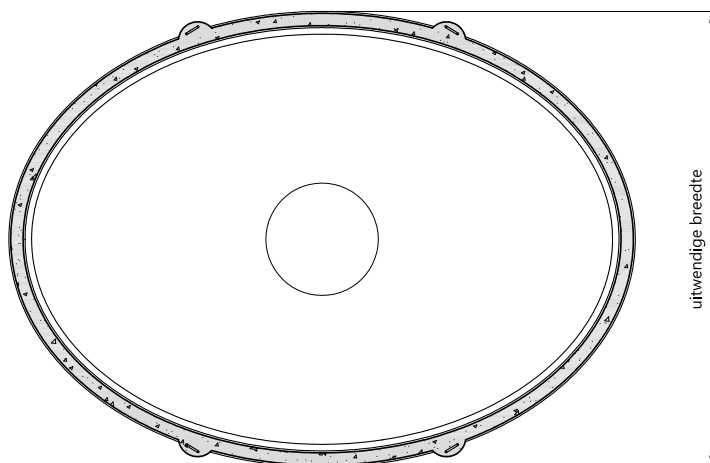


Toepassingen

Infiltreren van regenwater
Tijdelijk bufferen van regenwater

Toebehoren in optie

- Gedeeltelijk perforeren van wand
- SBR aansluitingen in wand
- Overmaats sparingen in wand
- Verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Schachten t.v.b. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Ook zonder perforatie leverbaar

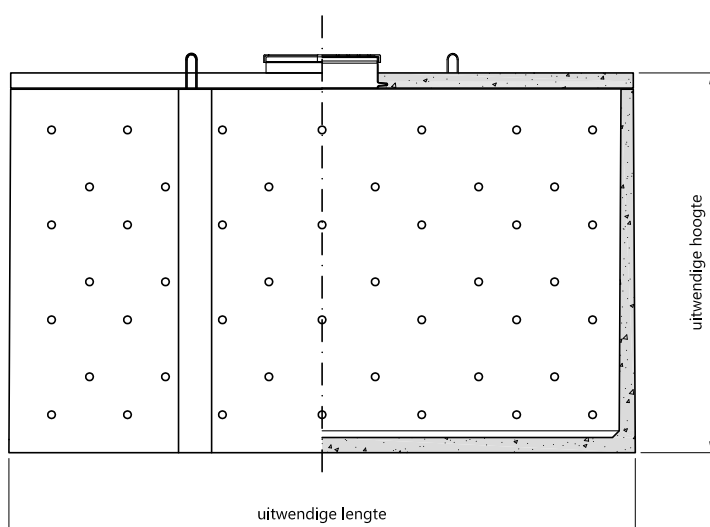

type	inhoud (l)	ovaal		hoogte (cm)	gewicht (kg)	extra gewicht verzwaard dek (kg)
		lengte (cm)	breedte (cm)			
INF 2.000	2.150	220	115	150	1.800	350
INF 2.600	2.550	220	115	173	2.050	950
INF 4.000	4.000	245	220	125	2.800	750
INF 5.000	5.000	245	220	150	3.150	750
INF 7.500	7.500	245	220	216	3.800	750
INF 7.500 (FL)	7.500	330	240	158	4.600	1.400
INF 10.000	10.000	330	240	197	5.350	1.320
INF 15.000	15.000	340	290	233	6.850	-
INF 20.000	20.000	440	330	210	9.500	-

Standaard uitvoering is bestand tegen een maximale gronddekking ca. 50 cm (incl. voetgangersverkeer).
Bij verzwaarde dekplaat is een maximale belasting van 16 ton (verdeeld over 2 assen) toegestaan.
Maximale gronddekking bij verzwaard dek ca. 150 cm.

type	inhoud (l)	ovaal		hoogte (cm)	gewicht (kg)	extra gewicht verzwaard dek (kg)
		lengte (cm)	breedte (cm)			
INF 150	15.000	430	240	229	7.500	1.500
INF 200	20.000	450	290	230	8.650	1.950

Standaard uitvoering is bestand tegen een maximale gronddekking ca. 50 cm (incl. voetgangersverkeer).
Bij verzwaarde dekplaat is een maximale belasting van 16 ton (verdeeld over 2 assen) toegestaan.
Maximale gronddekking bij verzwaard dek ca. 150 cm.

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

T. 0493 491 457
F. 0493 493 827

info@leenensteengoed.nl
www.leenesteengoed.nl