
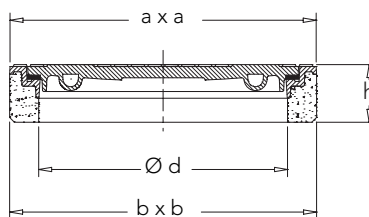
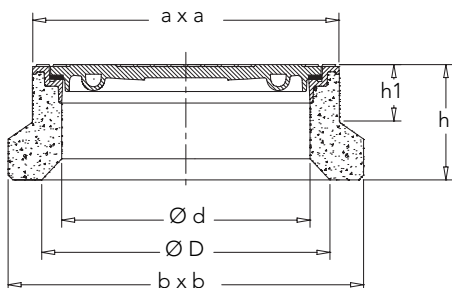

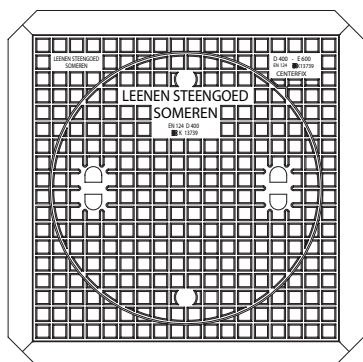


Putafdekking N 352 NB-R Centerfix

LEENEN
steengoed b.v.

Putafdekking met deksel beton/gietijzer, type N 352 NB-R Centerfix met een dagmaat van \varnothing 520 mm, bestaande uit gietijzeren vierkante omranding met meervoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met gietijzeren rond massief deksel met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.



type N 352 NB-R Centerfix
170 - 240 mm

type N 352 NB-R Centerfix
120 mm

Materialen

Rand: beton/gietijzer
Deksel: gietijzer
Rubberoplegging: SBR

Opties


- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling (zie onderstaande foto)
- 2 beluchtingsopeningen
- Diverse randopschriften
- Diverse dekselopschriften
- Speciale opschriften / Stadswapen
- Deksel verkeersklasse E-600 kN
- Deksel voorzien van trekpaten
- Deksel type NeBlook

Toebehoren

- Hijsjuk
- Hefboominstallatie voor lichten
- deksels
- Uitlicht-/vergrendelsleutel
- Stelmortel "Poltec 700"

Normen / Certificaten

Afdekking: NEN-EN 124/BRL 9203
KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001



type	a x a	b x b	h	h1	Ød	ØD	gewicht (kg)
N 352 NB-R Centerfix - 120	640 x 640	640 x 640	120	-	520	-	122
N 352 NB-R Centerfix - 170	640 x 640	740 x 740	170	60	520	600	180
N 352 NB-R Centerfix - 240	640 x 640	740 x 740	240	130	520	600	220

Gewicht los deksel ± 49,7 kg