


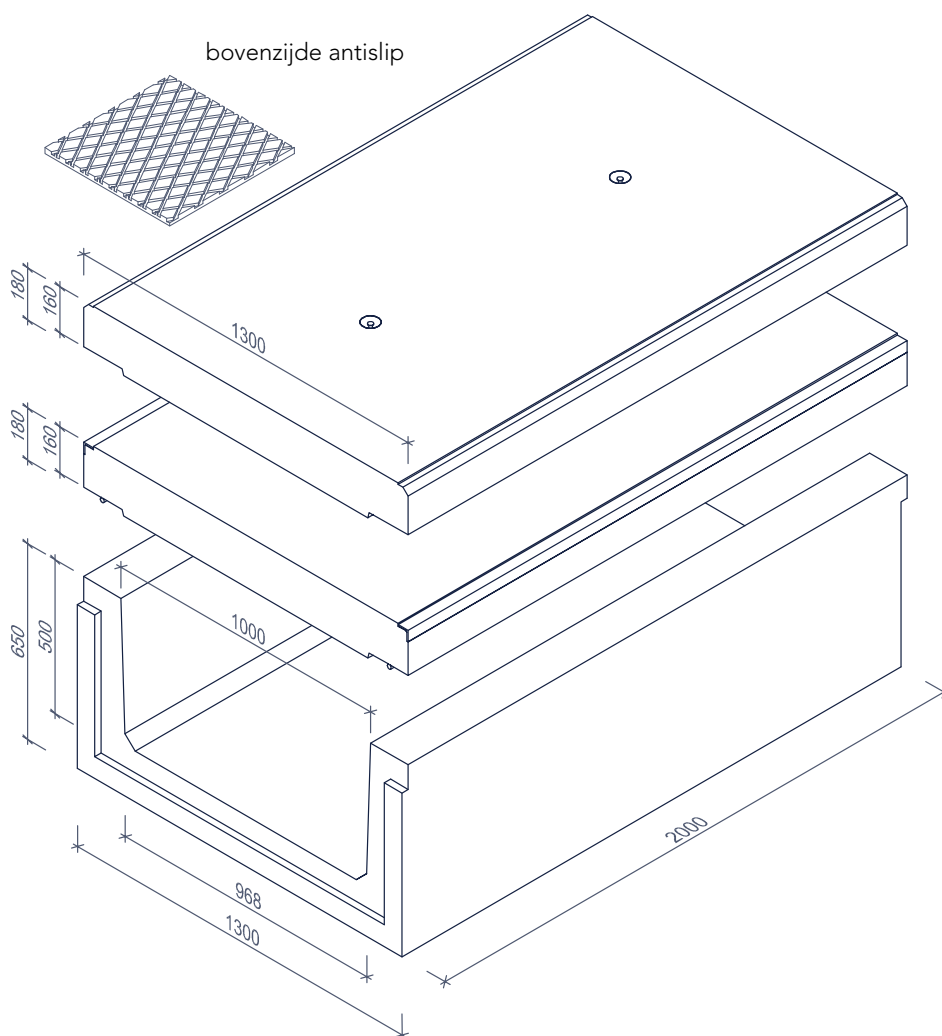

Productomschrijving

Deze hoogwaardige betonen kabelgoten kunnen met of zonder deksels geleverd worden. Door hun strakke en gladde uitvoering en maatvastе messing en groef sponning zijn deze ook perfect geschikt als zichtwerk goot. Deksls kunnen geleverd worden met antislip wafelstructuur. Deksel liggen iets verzonken ingelegd in goot. Goten zijn leverbaar vanaf 20 cm tot 100 cm inwendige breedte.


Toepassingen

- Beschermingsgoot bekabeling
- Watergeul / greppelbak
- Beschermingsgoot transportband
- Deksls verkeersklasse VK 45 of VK 60
- Deksls uitgevoerd met facet of verzinkt stalen hoeklijnen
- Deksls voorzien van antislip wafelstructuur



strooizout bestendig

bij verkeersbelasting goten stellen op en aanvullen met stabilisatiezand volgens plaatsingsvoorschriften



kenmerken	conduct 10050
afmetingen goot uitwendig	1300 x 650 x 2000 mm
afmetingen goot inwendig	1000 x 500 x 2000 mm
gewicht goot	1.625 kg
verkeersbelastingsklasse goot	D400 kN
afmetingen deksel	1300 x 160/180 x 2000 mm
gewicht deksel	1.100 kg
verkeersbelastingsklasse deksel	VK45 / VK60
aansluiting	vaar- moereind
betonkwaliteit	gewapend beton C45/55
hijsvoorziening	DEHA hijsankers