


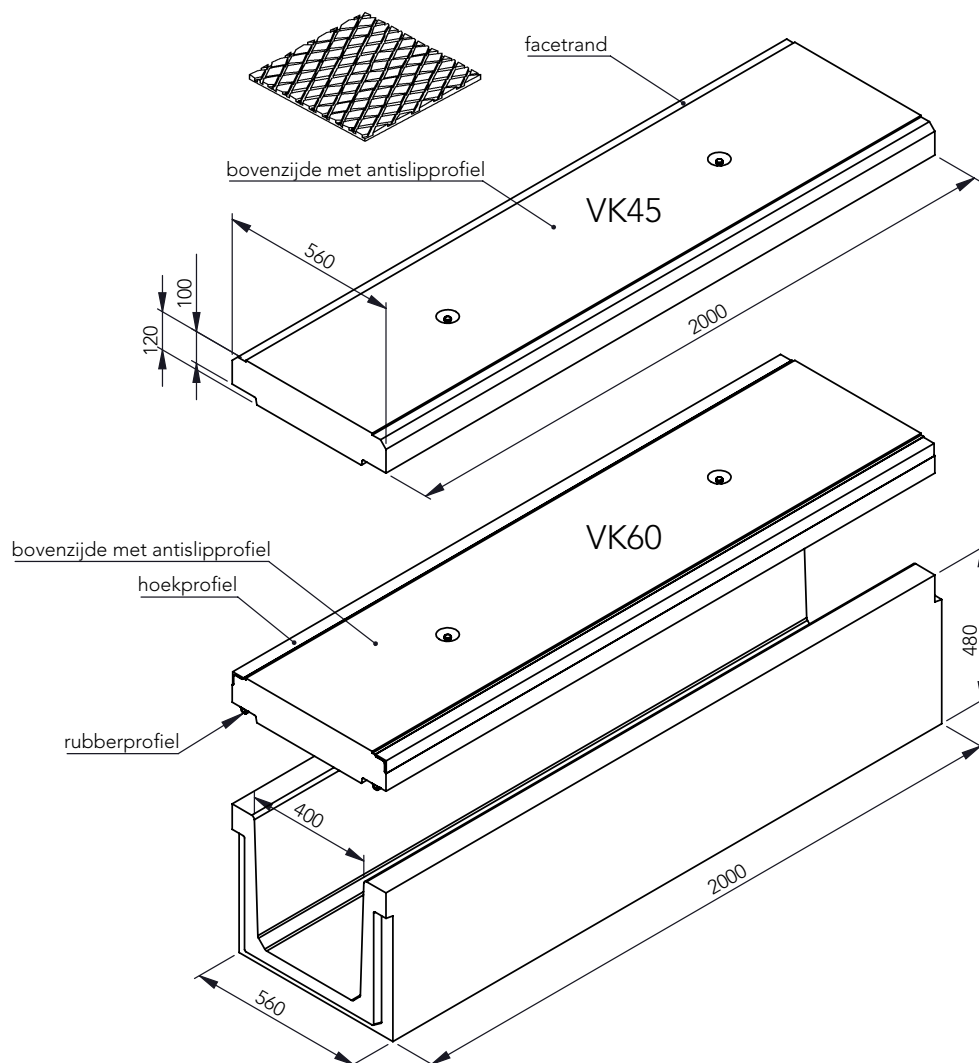

Productomschrijving

Deze hoogwaardige betonnen kabelgoten kunnen met of zonder deksels geleverd worden. Door hun strakke en gladde uitvoering en maatvastе messing en groef sponning zijn deze ook perfect geschikt als zichtwerk goot. Deksls kunnen geleverd worden met antislip wafelstructuur. Deksel liggen iets verzonken ingelegd in goot. Goten zijn leverbaar vanaf 20 cm tot 100 cm inwendige breedte.


Toepassingen

- Beschermingsgoot bekabeling
- Watergeul / greppelbak
- Beschermingsgoot transportband
- Deksls verkeersklasse VK 45 of VK 60
- Deksls uitgevoerd met facet of verzinkt stalen hoeklijnen
- Deksls voorzien van antislip wafelstructuur



strooizout bestendig

bij verkeersbelasting goten stellen op en aanvullen met stabilisatiezand volgens plaatsingsvoorschriften



type	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	goot		verkeersklasse (kN)	deksel	
			inwendige maten (L x B x H)			uitwendige maten (L x B x H)	gewicht (kg)
Conduct 2020	115	1000 x 320 x 260	1000 x 200 x 200		VK45	1000 x 320 x 80	52
Conduct 2525	165	1000 x 410 x 325	1000 x 250 x 245		VK45	1000 x 400 x 100	90
Conduct 3030	430	2000 x 430 x 380	2000 x 300 x 300		VK45 & VK60	2000 x 460 x 120	242
Conduct 4040	552	2000 x 560 x 480	2000 x 400 x 400		VK45 & VK60	2000 x 560 x 120	303
Conduct 5050	772	2000 x 680 x 590	2000 x 500 x 500		VK45 & VK60	2000 x 680 x 150	471
Conduct 6040	618	2000 x 760 x 480	2000 x 600 x 400		VK45 & VK60	2000 x 760 x 150	545
Conduct 8080	1.343	2000 x 1000 x 900	2000 x 800 x 800		VK45 & VK60	2000 x 1000 x 150	705
Conduct 10050	1.625	2000 x 1300 x 650	2000 x 1000 x 500		VK45 & VK60	2000 x 1300 x 180	1.100