



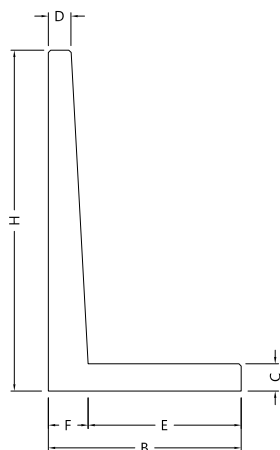

Producteigenschappen:

Betonkwaliteit: C55/67 ZVB
Milieuklasse: XA3
Randafwerking: facet
Kleur: grijs, antraciet en hardsteen
Afwerking: alle zichtzijden glad
Maatvoering: +/- 5 mm
Hijsvoorziening: Kogelkopankers
Koppeling: V-groef in zijkant van wand
Hoekoplossing: afgeschuind of één element voorzien van voetsparing

type	hoogte H	lengte L	voet B	C	D	E	F	gewicht (kg)
KWL 500	500	998	500	120	100	370	130	244
KWL 500	500	1998	500	120	100	370	130	487
KWL 500	500	2998	500	120	100	370	130	731
KWL 500	500	4000	500	120	100	370	130	974
KWL 500 - hoek	500	1000	500	120	100	370	130	418
KWL 750	750	998	500	120	100	350	150	320
KWL 750	750	1998	500	120	100	350	150	640
KWL 750	750	2998	500	120	100	350	150	960
KWL 750	750	4000	500	120	100	350	150	1.280
KWL 750 - hoek	750	1000	500	120	100	350	150	568
KWL 1000	1000	998	600	120	100	430	170	447
KWL 1000	1000	1998	600	120	100	430	170	894
KWL 1000	1000	2998	600	120	100	430	170	1.341
KWL 1000	1000	4000	600	120	100	430	170	1.788
KWL 1000 - hoek	1000	1000	600	120	100	430	170	761
KWL 1250	1250	998	850	120	100	675	175	605
KWL 1250	1250	1998	850	120	100	675	175	1.210
KWL 1250	1250	2998	850	120	100	675	175	1.815
KWL 1250	1250	4000	850	120	100	675	175	2.420
KWL 1250 - hoek	1250	1000	850	120	100	675	175	978
KWL 1500	1500	998	850	120	100	675	175	685
KWL 1500	1500	1998	850	120	100	675	175	1.369
KWL 1500	1500	2998	850	120	100	675	175	2.054
KWL 1500	1500	4000	850	120	100	675	175	2.738
KWL 1500 - hoek	1500	1000	850	120	100	675	175	1.131
KWL 1750	1750	998	1000	140	100	825	175	863
KWL 1750	1750	1998	1000	140	100	825	175	1.726
KWL 1750	1750	2998	1000	140	100	825	175	2.589
KWL 1750	1750	4000	1000	140	100	825	175	3.452
KWL 1750 - hoek	1750	1000	1000	140	100	825	175	1.277
KWL 2000	2000	998	1200	140	100	1015	185	1.024
KWL 2000	2000	1998	1200	140	100	1015	185	2.047
KWL 2000	2000	2998	1200	140	100	1015	185	3.071
KWL 2000	2000	4000	1200	140	100	1015	185	4.094
KWL 2000 - hoek	2000	1500	1200	140	100	1015	185	2.492
KWL 2500	2500	998	1650	140	118	1450	200	1.428
KWL 2500	2500	1998	1650	140	118	1450	200	2.855
KWL 2500	2500	2998	1650	140	118	1450	200	4.284
KWL 2500	2500	4000	1650	140	118	1450	200	5.710
KWL 2500 - hoek	2500	2000	1650	140	118	1450	200 uit 2 losse delen	4.501
KWL 3000	3000	998	1650	140	100	1450	200	1.558
KWL 3000	3000	1998	1650	140	100	1450	200	3.115
KWL 3000	3000	2998	1650	140	100	1450	200	4.673
KWL 3000	3000	4000	1650	140	100	1450	200	6.230
KWL 3000 - hoek	3000	2000	1650	140	100	1450	200 uit 2 losse delen	5.315