
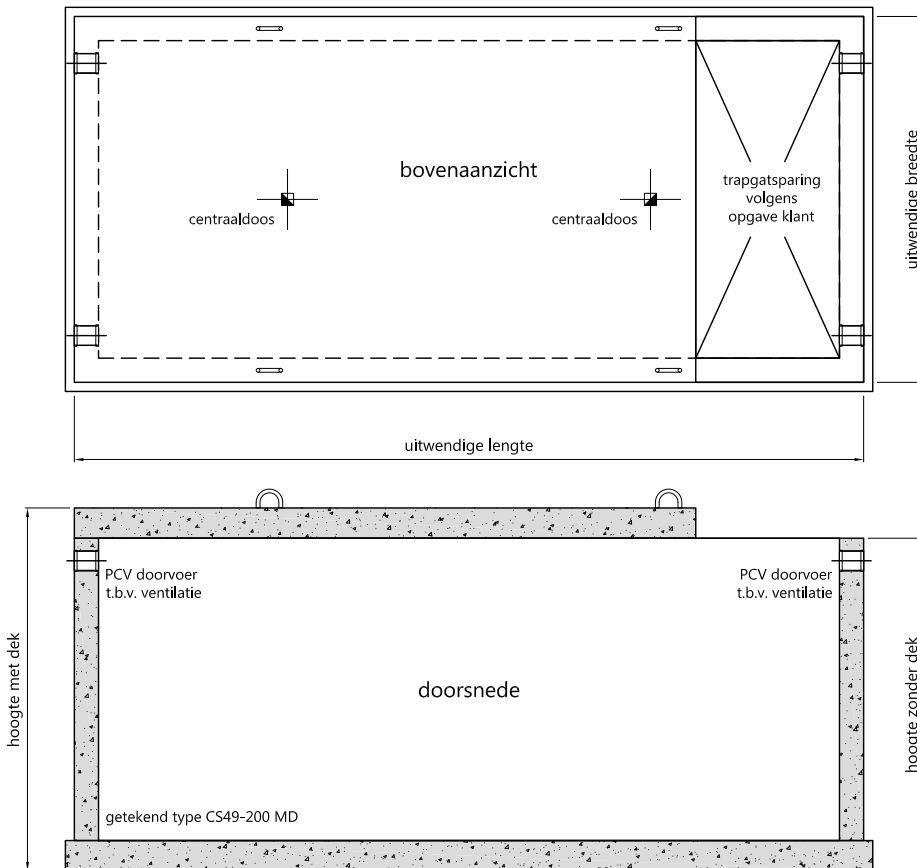


# Prefab kelder serie Construct Small 200

**LEENEN**  
steengoed b.v.

Kelders van de serie Construct Small 200 hebben een inwendige breedte van 210 cm en een inwendige hoogte van 200 cm. De vloerplaat is 20 cm, de wanden zijn 16 cm en de dekplaat is 20 cm dik. Deze serie kelders is zeer geschikt voor hoge grondwaterstanden en kunnen in vele gevallen dragend worden toegepast. Om oprijving te voorkomen wordt de kelder standaard uitgevoerd met een flens rondom, daarnaast worden standaard 4 stuks PVC manchet doorvoeren aangebracht t.b.v. de ventilatie.

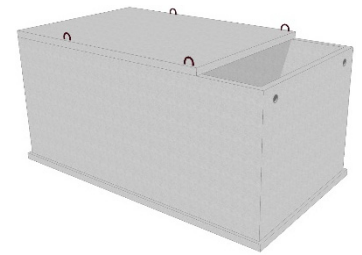

## Toepassingen:

Opslag / provisiekelder  
Speelkamer / verblijfsruimte  
Technische installaties  
Bufferkelders  
Mestopslagputten  
Zwembad  
Bezinkputten

## Toebehoren in optie:

- Centraaldoos in dek
- Wandcontactdoos
- Tussenwand
- Toegeleverde delen instorten
- Opstort rond mangat
- Vergrote vloerplaat
- Heipaalsparingen
- Stekkenbakken of stekeinden
- HDPE-lining in kelder
- Buitenzijde geïsoleerd

type	inhoud (l)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	inwendige maten (L x B x H)	uitvoering
CS39-200 MD	16.380	20.730	422 x 242 x 240	390 x 210 x 200	met dek
CS39-200 ZD	16.380	15.624	422 x 242 x 220	390 x 210 x 200	zonder dek
CS49-200 MD	20.580	24.810	522 x 242 x 240	490 x 210 x 200	met dek
CS49-200 ZD	20.580	18.494	522 x 242 x 220	490 x 210 x 200	zonder dek
CS59-200 MD	24.780	28.890	622 x 242 x 240	590 x 210 x 200	met dek
CS59-200 ZD	24.780	21.364	622 x 242 x 220	590 x 210 x 200	zonder dek