




Producteigenschappen:

Deze ronde putten zijn uitermate geschikt voor buffering van vloeistoffen. De putten worden standaard geleverd in verkeersklasse B125, maar zijn ook leverbaar in verkeersklasse D400 kN. Onderkuip en vlakke dekplaat worden i.v.m. gewicht separaat aangeleverd. Dekplaat op bouwlocatie d.m.v. meegeleverde glijdichting geheel waterdicht op onderkuip aanbrengen. Mangatdeksel is een beton gevulde gietijzeren kuip ingelegd in beton kader verkeersklasse B125 kN. Putten zijn onderling koppelbaar.

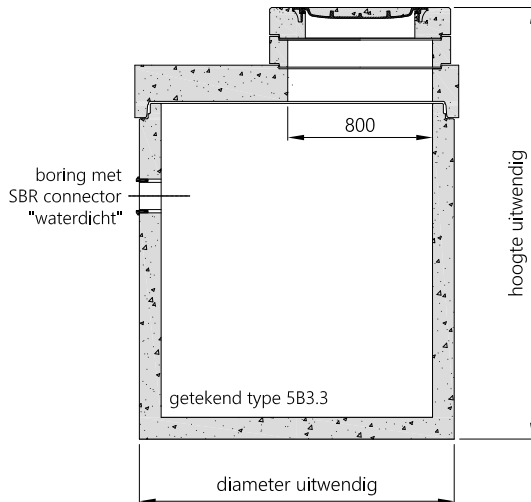

conische dekplaat



overgangsplaat met schachtelementen

Toepassingen:

Buffering van vloeistoffen
Buffering van proces water
Buffering 'reinwater' put
Verzamel / pompput
Slibvang / bezinkput OBAS
Mestopslagput

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gewapende onderkuip
- Dekplaat geschikt voor verkeersklasse D400 kN
- Verhoogringen
- HDPE lining
- Afwijkend mangat
- Conische dekplaat
- Overgangsplaat met schachtelementen
- Gietijzeren putafdekking

type benaming	inhoud (l)	inwendige maten (Ø x H)	uitwendige maten (Ø x H)	gewicht put (kg)	gewicht totaal (kg)
5B1.1*	545	Ø80 x 108	Ø104 x 153	1.105	1.397
5B10.2*	1.135	Ø100 x 144	Ø124 x 188	1.765	2.454
5B10.4*	1.693	Ø100 x 215	Ø124 x 259	2.476	3.165
5B2.1*	1.182	Ø120 x 104	Ø144 x 152	1.662	2.544
5B2.2*	1.476	Ø120 x 130	Ø144 x 178	1.969	2.851
5B2.3*	1.736	Ø120 x 153	Ø144 x 201	2.240	3.122
5B2.4*	2.064	Ø120 x 182	Ø144 x 230	2.583	3.465
5B3.1*	2.200	Ø150 x 124	Ø174 x 172	2.450	3.774
5B3.2*	2.624	Ø150 x 148	Ø174 x 196	2.798	4.122
5B3.3*	3.066	Ø150 x 173	Ø174 x 221	3.160	4.484
5B3.4*	3.508	Ø150 x 198	Ø174 x 246	3.521	4.845
5B3.5*	3.861	Ø150 x 218	Ø174 x 266	3.811	5.135
5B4.1*	3.660	Ø200 x 116	Ø224 x 167	3.590	5.736
5B4.2*	4.257	Ø200 x 135	Ø224 x 187	3.952	6.098
5B4.3	5.262	Ø200 x 167	Ø224 x 218	4.559	6.705
5B4.4	5.576	Ø200 x 177	Ø224 x 227	4.749	6.895
5B4.5	6.582	Ø200 x 209	Ø224 x 260	5.357	7.503
5B4.6	7.556	Ø200 x 240	Ø224 x 291	5.945	8.091
5B4.7	8.027	Ø200 x 255	Ø224 x 306	6.231	8.377
5B5.1	6.111	Ø250 x 124	Ø280 x 175	5.842	8.934
5B5.2	9.302	Ø250 x 189	Ø280 x 240	7.768	10.860
5B5.3	11.038	Ø250 x 204	Ø280 x 255	8.211	11.302
5B5.4	11.266	Ø250 x 229	Ø280 x 280	8.952	12.044
5B5.5	12.051	Ø250 x 245	Ø280 x 296	9.426	12.518
5B5.6	13.033	Ø250 x 265	Ø280 x 316	10.018	13.110

* geplaatst vanaf vrachtauto

verhoogstukken, afwijkende dekplaten en verkeersklasse D400 kN op aanvraag