
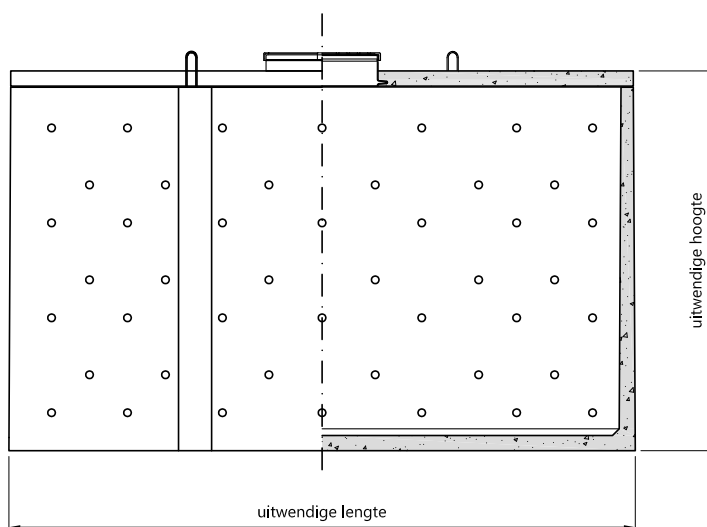


Prefab ovale infiltratieputten met bodem

LEENEN
steengoed b.v.

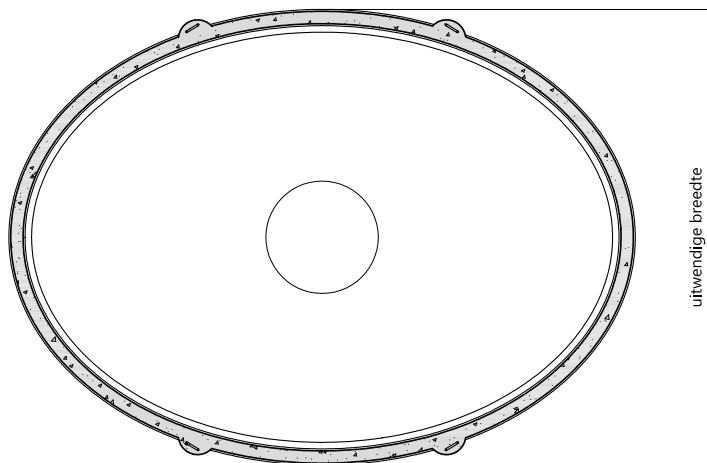

type drycast	inhoud (l)	ovaal		hoogte (cm)	gewicht (kg)	extra gewicht verzwaard dek (kg)
		lengte (cm)	breedte (cm)			
INF 2.000	2.000	220	115	144	1.705	335
INF 2.600	2.600	220	115	173	1.910	335
INF 4.000	4.000	245	220	125	2.800	750
INF 5.000	5.000	245	220	150	3.150	750
INF 7.500	7.500	245	220	216	3.800	750
INF 7.500 (FL)	7.500	330	240	158	4.600	1.400
INF 10.000	10.000	330	240	197	5.350	1.300
INF 15.000	15.000	340	290	233	6.850	-
INF 20.000	20.000	440	330	210	9.465	-

Standaard uitvoering is bestand tegen een maximale gronddekking ca. 50 cm (incl. voetgangersverkeer).
Bij verzwaarde dekplaat is een maximale belasting van 16 ton (verdeeld over 2 assen) toegestaan.
Maximale gronddekking bij verzwaard dek ca. 150 cm.

type wetcast	inhoud (l)	ovaal		hoogte (cm)	gewicht (kg)	extra gewicht verzwaard dek (kg)
		lengte (cm)	breedte (cm)			
INF 15.000(SL)	15.000	430	240	231	8.144	1.342
INF 20.000(SL)	20.000	450	290	232	8.980	1.955

Standaard uitvoering is bestand tegen een maximale gronddekking ca. 50 cm (incl. voetgangersverkeer).
Bij verzwaarde dekplaat is een maximale belasting van 16 ton (verdeeld over 2 assen) toegestaan.
Maximale gronddekking bij verzwaard dek ca. 150 cm.