

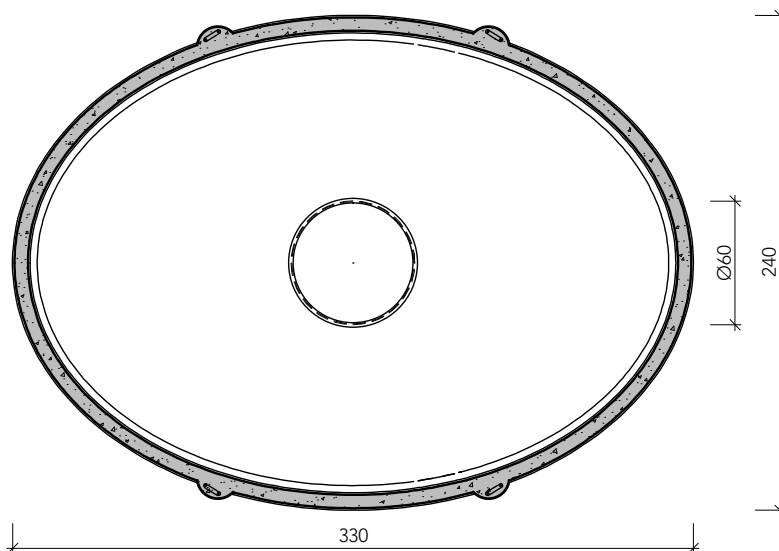


Productomschrijving:

Mechanisch verdichte betonput met geïntegreerde hijsaken. Dekplaat wordt met kit bevestigd op de kuip en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met een diameter van Ø600 mm.



bovenaanzicht

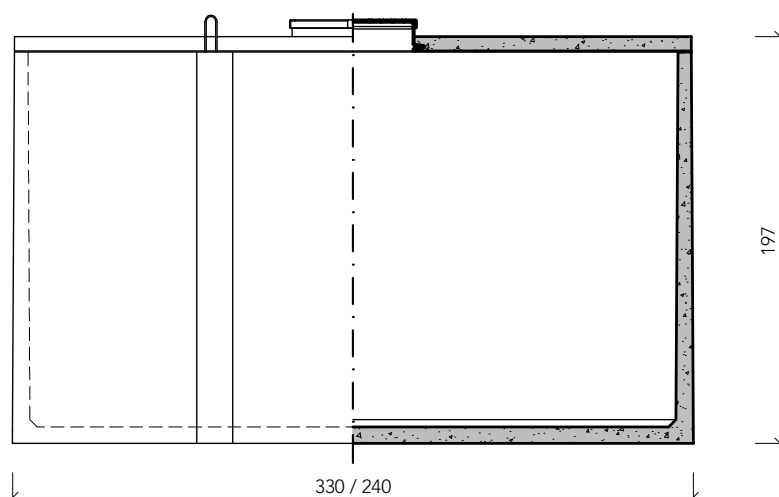


zijaanzicht / doorsnede

Toepassingen:

- Buffering van water e.d.
- Verzamel / pompput
- Slibvang / bezinkput
- Mestopslagput (HSR beton)
- Silosapopvang (HSR beton)
- Onderling koppelbaar
- Septische toepassingen
- Regenwaterrecuperatie
- Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Perforatie van wand
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht

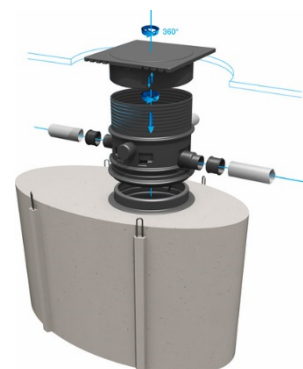

kenmerken

Rwo 10.000 A15

uitvoering	met dekplaat
gewicht	5.350 kg
uitwendige afmetingen	330 x 240 x 197 cm
nuttige inhoud	10.000 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	A15
plaatsingsdiepte A15	280 cm
plaatsingsdiepte B125	-
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	4 x hijsogen