

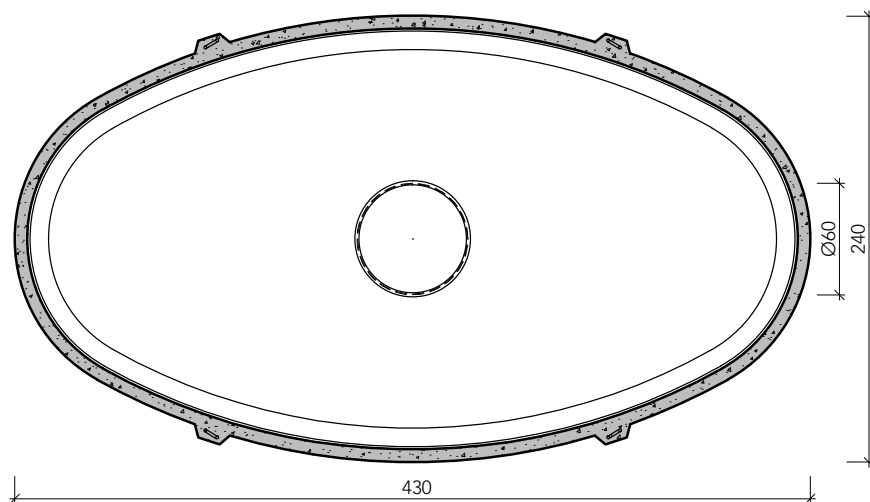


Productomschrijving:

Mechanisch verdichte betonput met geïntegreerde hijschaken. Dekplaat wordt met kit bevestigd op de kuip en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met een diameter van Ø600 mm.



bovenaanzicht

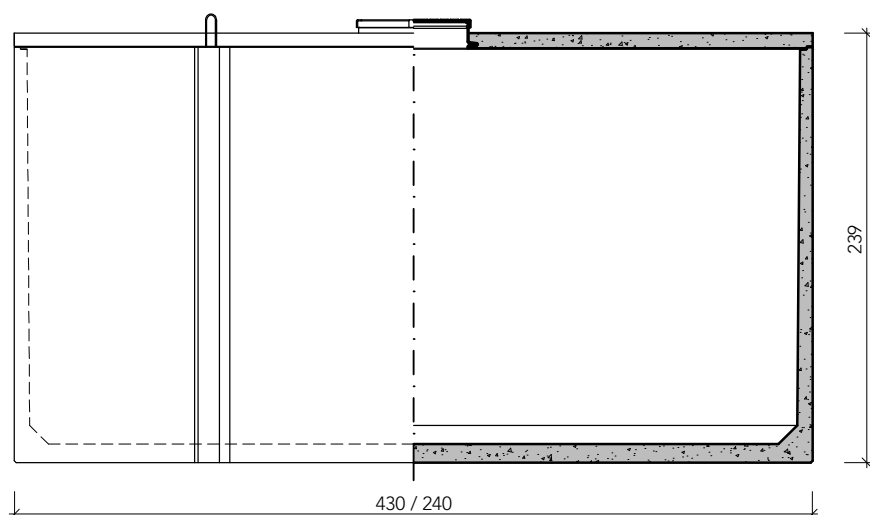


zij aanzicht / doorsnede

Toepassingen:

Buffering van water e.d.
Verzamel / pompput
Slibvang / bezinkput
Mestopslagput (HSR beton)
Silosapopvang (HSR beton)
Onderling koppelbaar
Septische toepassingen
Regenwaterrecuperatie
Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Perforatie van wand
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht

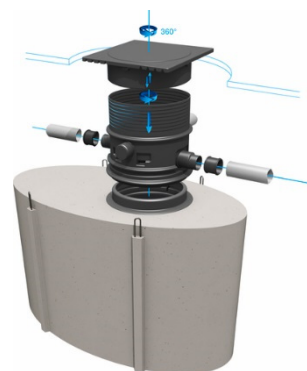

kenmerken	Rwo 15.000(SL) B125
uitvoering	met dekplaat
gewicht	9.486 kg
uitwendige afmetingen	430 x 240 x 239 cm
nuttige inhoud	15.000 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	B125
plaatsingsdiepte A15	380 cm
plaatsingsdiepte B125	310 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	4 x hijsogen