



Productomschrijving:


Mechanisch verdichte betonput met geïntegreerde hijsaken. Dekplaat wordt met kit bevestigd op de kuip en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met een diameter van Ø600 mm.

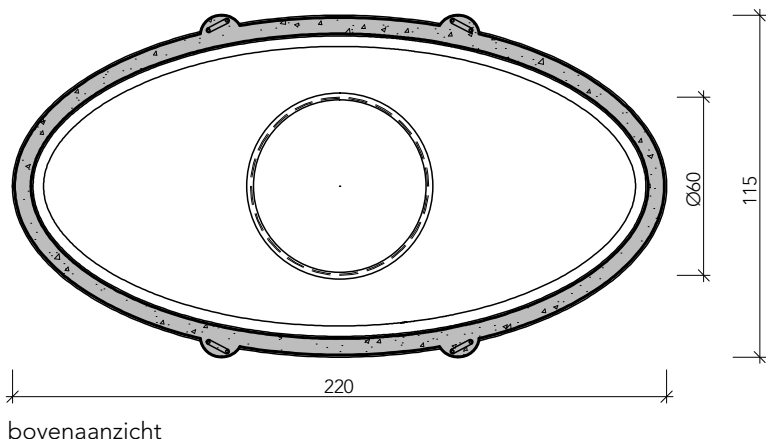

bovenaanzicht

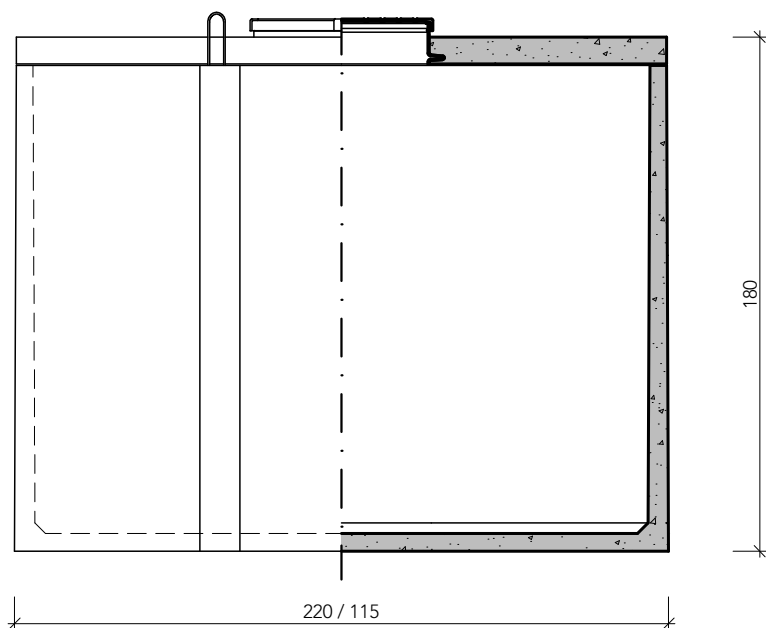

zijaanzicht / doorsnede




Toepassingen:

Buffering van water e.d.
Verzamel / pompput
Slibvang / bezinkput
Mestopslagput (HSR beton)
Silosapopvang (HSR beton)
Onderling koppelbaar
Septische toepassingen
Regenwaterrecuperatie
Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Perforatie van wand
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht

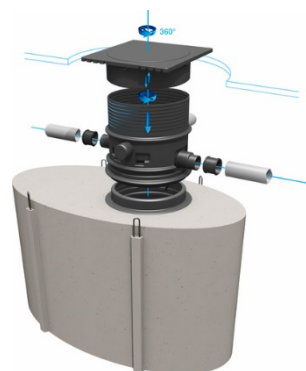

kenmerken

Rwo 2.600 B125

uitvoering	met dekplaat
gewicht	2.245 kg
uitwendige afmetingen	220 x 115 x 180 cm
nuttige inhoud	2.600 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	B125
plaatsingsdiepte A15	320 cm
plaatsingsdiepte B125	250 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	4 x hijsogen