



Productomschrijving:


Mechanisch verdichte betonput met geïntegreerde hijsaken. Dekplaat wordt gekneveld op de kuip bevestigd en waterdicht afgesloten d.m.v. een dichtingsrubber tussen kuip en dekplaat. De put is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met een diameter van Ø600 mm.

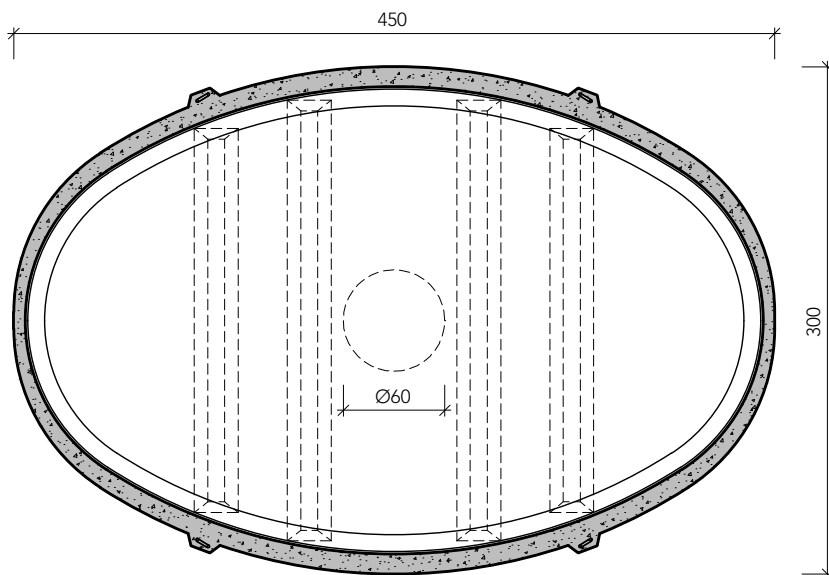

bovenaanzicht

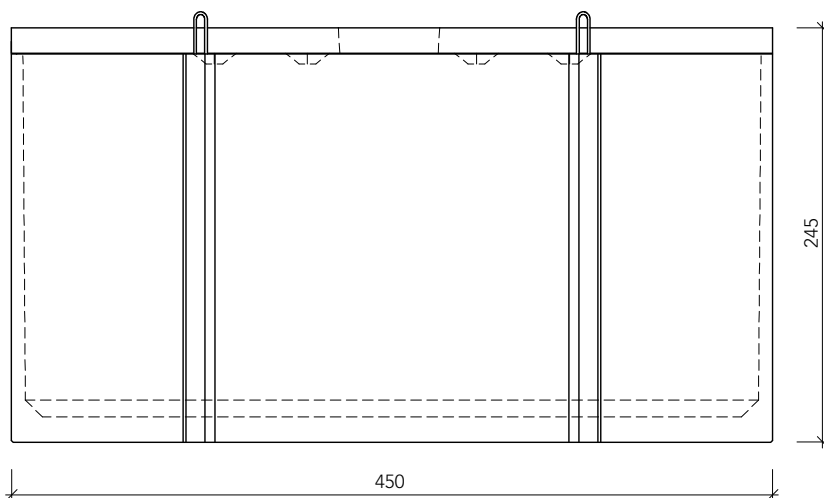

zijaanzicht / doorsnede




Toepassingen:

Buffering van water e.d.
Verzamel / pompput
Slibvang / bezinkput
Mestopslagput (HSR beton)
Silosapopvang (HSR beton)
Onderling koppelbaar
Septische toepassingen
Regenwaterrecuperatie
Debiet reductie regenwater

Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Perforatie van wand
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht

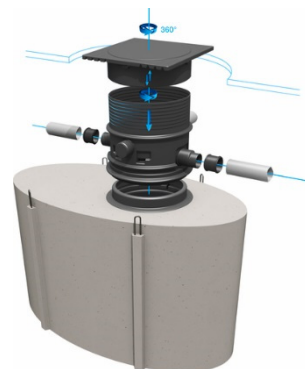

kenmerken

Rwo 20.000(SL) D400

uitvoering	met dekplaat
gewicht	15.000 kg
uitwendige afmetingen	450 x 300 x 245 cm
nuttige inhoud	20.000 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	D400
plaatsingsdiepte A15	500 cm
plaatsingsdiepte D400	345 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	4 x hijsogen