
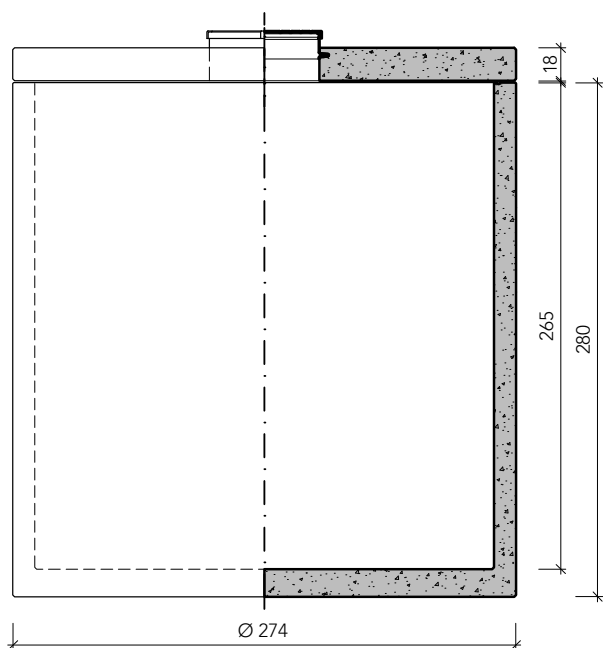
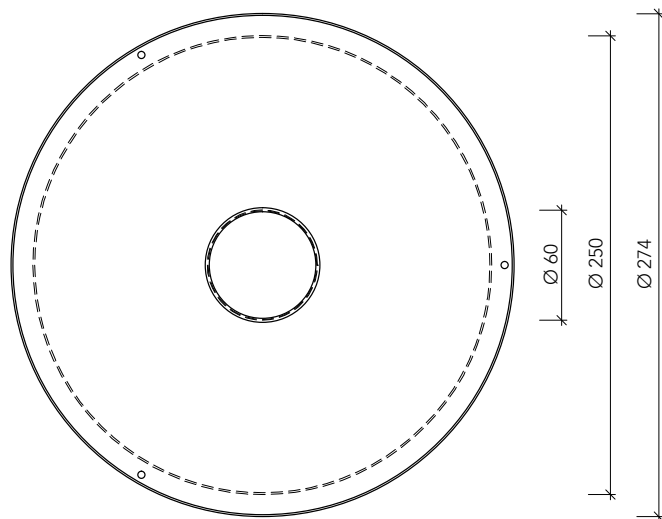


## Productomschrijving:

Monolithisch gegoten betonput met een strakke, gladde wand. De dekplaat wordt gekneveld opgelegd met een rubberring en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met diameter van  $\varnothing$  600 mm.



## Toepassingen:

- Buffering van water e.d.
- Verzamel / pompput
- Slibvang / bezinkput
- Mestopslagput (HSR beton)
- Silosapopvang (HSR beton)
- Onderling koppelbaar
- Septische toepassingen
- Regenwaterrecuperatie
- Debiet reductie regenwater

## Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen Centerfix
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht



### kenmerken

### OTR 13.000 D400

uitvoering	met dekplaat (optioneel)
gewicht	8.860 + 2.470 kg
uitwendige afmetingen	$\varnothing$ 274 x 298 cm
nuttige inhoud	13.000 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	D400
plaatsingsdiepte B125	418 cm
plaatsingsdiepte D400	378 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	3 x hijslussen