
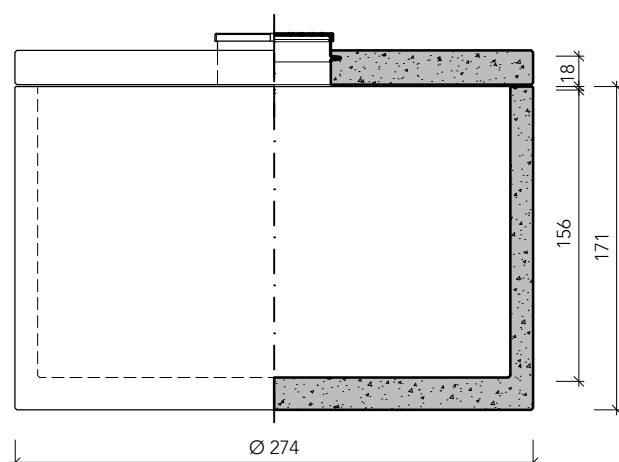
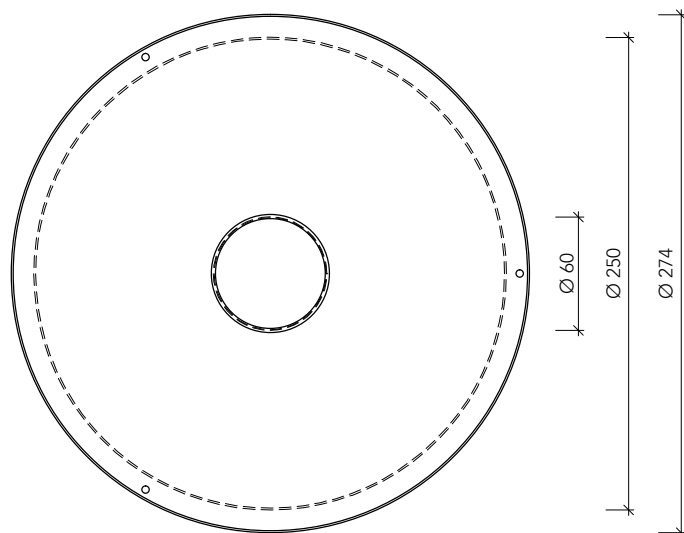


## Productomschrijving:

Monolithisch gegoten betonput met een strakke, gladde wand. De dekplaat wordt gekneveld opgelegd met een rubberring en is hierdoor waterdicht tot aan het mangat. De dekplaat is voorzien van een ingestort PE mangat met diameter van  $\varnothing$  600 mm.



## Toepassingen:

- Buffering van water e.d.
- Verzamel / pompput
- Slibvang / bezinkput
- Mestopslagput (HSR beton)
- Silosapopvang (HSR beton)
- Onderling koppelbaar
- Septische toepassingen
- Regenwaterrecuperatie
- Debiet reductie regenwater

## Toebehoren in optie:

- Boringen met SBR connector
- Gietijzeren putafdekkingen Centerfix
- Opzetstukken t.b.v. mangat
- HSR cement voor mestwater
- Afwijkend mangat
- Regenwaterfilter ingebouwd
- PE verhoogschacht



kenmerken	OTR 7.500 (FL) D400
uitvoering	met dekplaat (optioneel)
gewicht	6.155 + 2.470 kg
uitwendige afmetingen	$\varnothing$ 274 x 189 cm
nuttige inhoud	7.500 liter
sterkte klasse	C35/45
verkeersbelastingsklasse	D400
plaatsingsdiepte B125	339 cm
plaatsingsdiepte D400	269 cm
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
hijsvoorziening	3 x hijslussen