

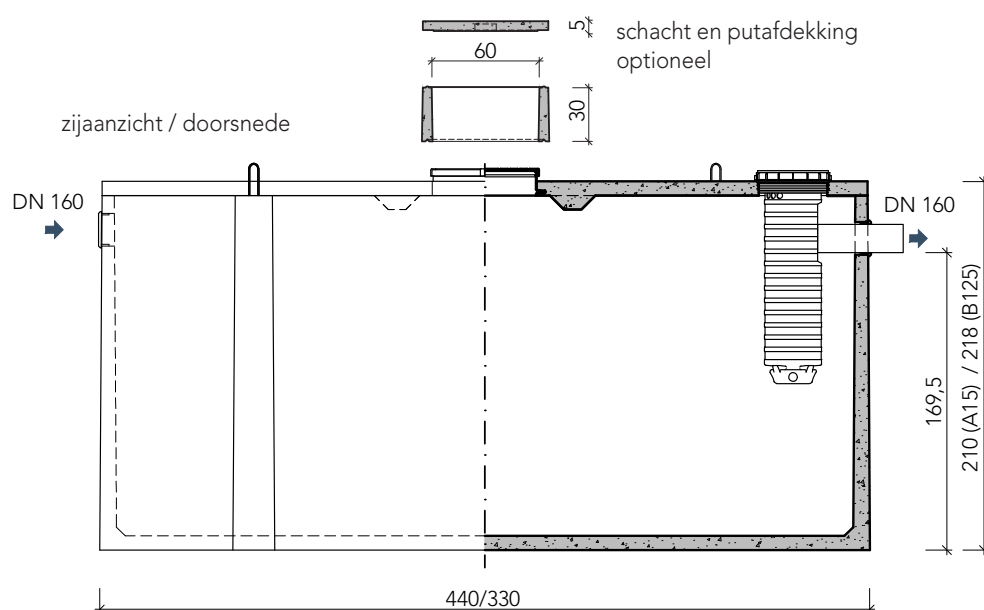


Septic tank type ST AW 20.000

LEENEN
steengoed b.v.

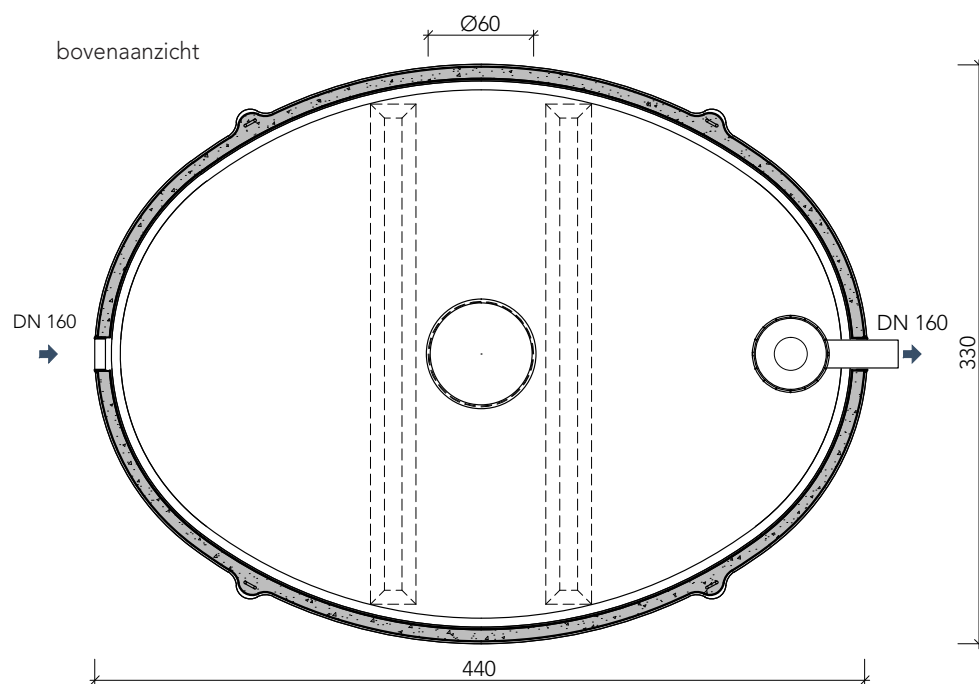

CE
1476
EN 12566-1
DoP
132655-3



Toepassing:

Een Septic Tank kan worden toegepast voor individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater in niet kwetsbare gebieden. Geadviseerd wordt ventilatie te voorzien voor een betere anaerobe werking.

Producteigenschappen:

- Waterdichte kuip / deksel verbinding
- PE mangat met deksel

Toebehoren in optie:

- Schachtstukken / opzetstukken
- Betonnen putafdekking
- Gietijzeren putafdekking
- Filter met PE dragermateriaal



kenmerken	ST AW 20.000
afmetingen uitwendig	440 x 330 x 210 cm
gewicht	9.465 kg
nuttige inhoud	16.600 l
I.E. (alle waters)	-
hydraulische efficiëntie	< 5 gram
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)
plaatsingsdiepte verkeerszone A15	290 cm
plaatsingsdiepte verkeerszone B125	-
milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
betonkwaliteit	C35/45
hijsvoorziening	4x hijsslussen

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

tel. 0493 - 49 14 57
info@leenensteengoed.nl

www.prefabkelder.nl
www.leenesteengoed.nl