



Septic tank type ST AW 5.000

LEENEN
steengoed b.v.


bovenaanzicht

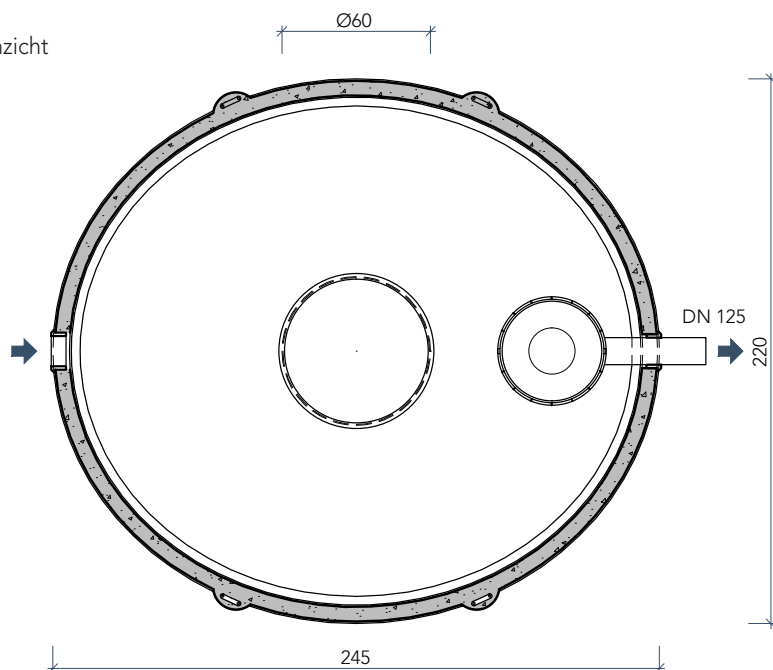

zij aanzicht / doorsnede

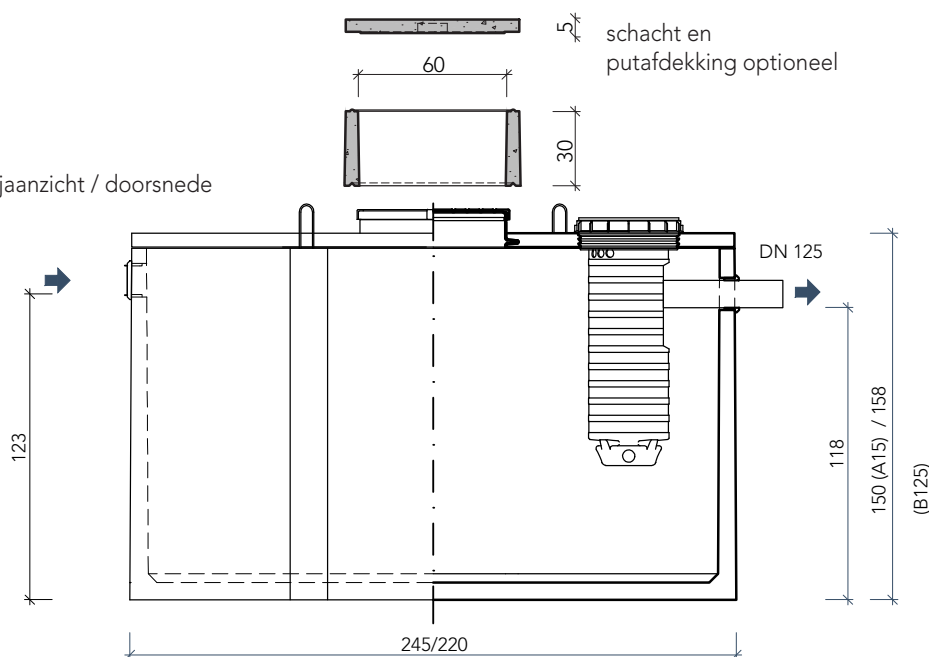

CE
1476
EN 12566-1
DoP
132654-3



Toepassing:

Een Septic Tank kan worden toegepast voor individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater in niet kwetsbare gebieden. Geadviseerd wordt ventilatie te voorzien voor een betere anaerobe werking.

Producteigenschappen:

- Waterdichte kuip / deksel
- PE mangat met deksel

Toebehoren in optie:

- Schachtstukken / opzetstukken
- Betonnen putafdekking
- Gietijzeren putafdekking
- Filter met PE dragermateriaal



kenmerken	ST AW 5.000	ST AW 5.000 (B125)
afmetingen uitwendig	245 x 220 x 150 cm	245 x 220 x 158 cm
gewicht	3.150 kg	3.900 kg
nuttige inhoud	4.125 l	4.125 l
I.E. (alle waters)	-	-
hydraulische efficiëntie	< 3 gram	< 3 gram
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)
plaatsingsdiepte verkeerszone A15	230 cm	300 cm
plaatsingsdiepte verkeerszone B125	-	230 cm
milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
betonkwaliteit	C35/45	C35/45
hijsvoorziening	4x hijslussen	4x hijslussen

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

tel. 0493 - 49 14 57
info@leenensteengoed.nl

www.prefabkelder.nl
www.leenesteengoed.nl