
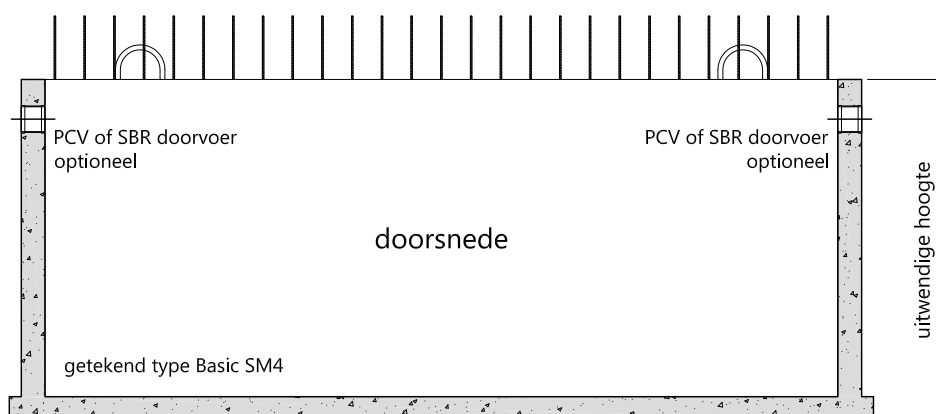


Prefab smeerkelder type Basis SM

LEENEN
steengoed b.v.

Smeerkelders van de serie Basic SM zijn leverbaar in verschillende lengtes, hebben een inwendige breedte van 120 cm en een inwendige hoogte van 160 cm. De vloerplaat is 12 cm, de wanden zijn 12 cm en een eventuele dekplaat is 12 cm dik. Om opdrijving te voorkomen wordt de kelder standaard uitgevoerd met een flens rondom. In de bovenrand van smeerkelder worden stekeinden ingestort om de kelder aan de vloer vast te storten.



Toepassingen:

Smeerkelder particulier
Smeerkelder industrieel
Slibvangput t.b.v. wasplaats
Slibvangput t.b.v. OBAS
Technische ruimte

Toebehooren in optie:

- PVC doorvoermoffen
- SBR / NBR connectors
- Waterdicht tussenschot
- Toegeleverde delen instorten
- Verdiepte lensput in vloer
- Dekplaat afneembaar of vast
- Gietijzeren putafdekkingen
- HDPE lining binnenzijde

type	inhoud (l)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	inwendige maten (L x B x H)	uitvoering
Basis SM2	3.840	4.319	224 x 144 x 172	200 x 120 x 160	met stekwapening
Basis SM3	5.760	5.718	324 x 144 x 172	300 x 120 x 160	met stekwapening
Basis SM4	7.680	7.118	424 x 144 x 172	400 x 120 x 160	met stekwapening
Basis SM5	9.600	8.517	524 x 144 x 172	500 x 120 x 160	met stekwapening
Basis SM6	11.500	9.916	624 x 144 x 172	600 x 120 x 160	met stekwapening
Basis SM7	13.440	11.547	724 x 144 x 172	700 x 120 x 160	met stekwapening
Basis SM8	15.360	12.975	824 x 144 x 172	800 x 120 x 160	met stekwapening
Basis SM9	17.280	14.403	924 x 144 x 172	900 x 120 x 160	met stekwapening

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

tel. 0493 - 49 14 57
info@leenensteengoed.nl

www.prefabkelder.nl
www.leenensteengoed.nl