

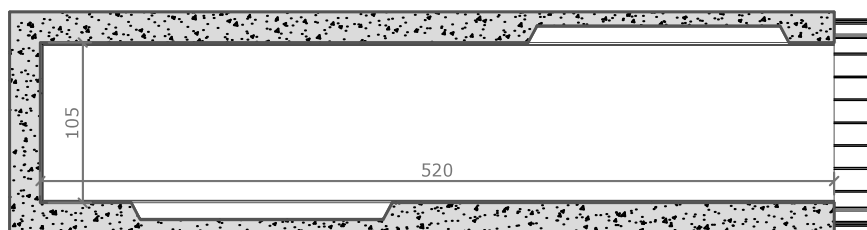


Prefab smeerkelder type SMP C


LEENEN
steengoed b.v.

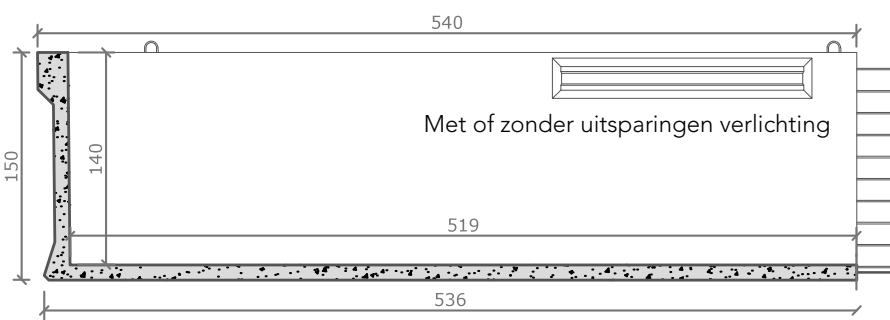

bovenaanzicht

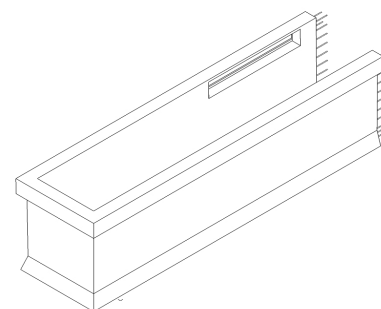

langse doorsnede

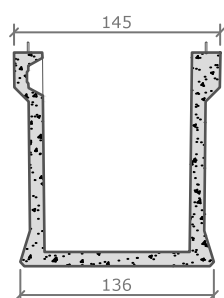

dwarse doorsnede

Toepassingen:

Smeerkelder particulier
Smeerkelders industrieel
Slibvangput t.b.v. wasplaats
Slibvangput t.b.v. OBAS.
Kelderkast onder trap
Technische ruimte

Toebehooren in optie:

SBR Connectors in wand
Dekplaat afneembaar of vast
met ingestorte putafdekking
Gietijzeren putafdekkingen
Stekkenbakken in bovenrand
HSR cement milieuklasse XA3

kenmerken	smeerkelder type SMP C – 1 zijde open
inhoud	1.449 l / m ¹
gewicht	6.668 kg
hijslussen	4
afmetingen uitwendig	540 x 145 x 150 cm
afmetingen inwendig	519 x 105 x 140 cm
plaatsingsdiepte Dmax	2.00 m
verkeersbelastingsklasse	D400 (NBN EN 124)
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse	staalvezel versterkt beton C45/55

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

tel. 0493 - 49 14 57
info@leenensteengoed.nl

www.prefabkelder.nl
www.leenesteengoed.nl