



# Prefab smeerkelder type SMP C


**LEENEN**  
steengoed b.v.

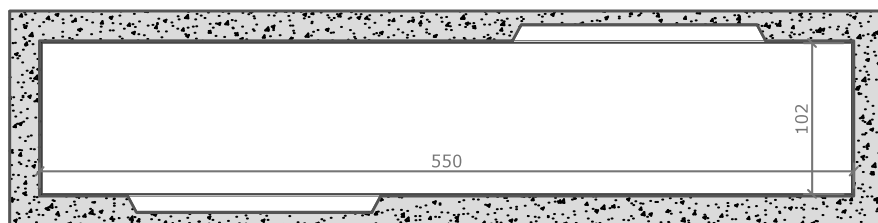


bovenaanzicht

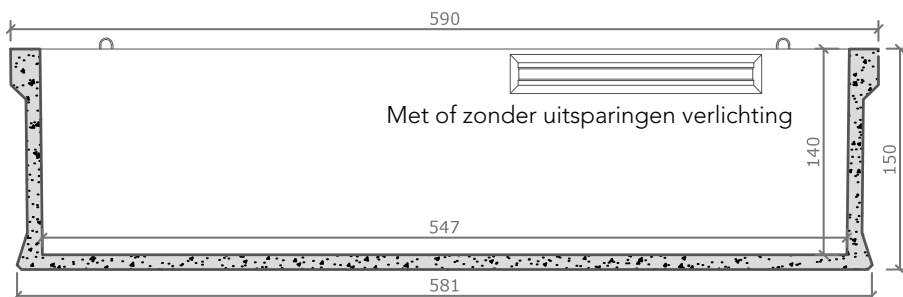

langse doorsnede

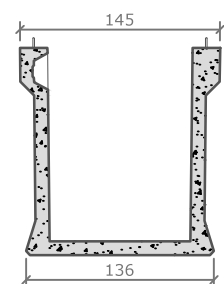


dwarse doorsnede

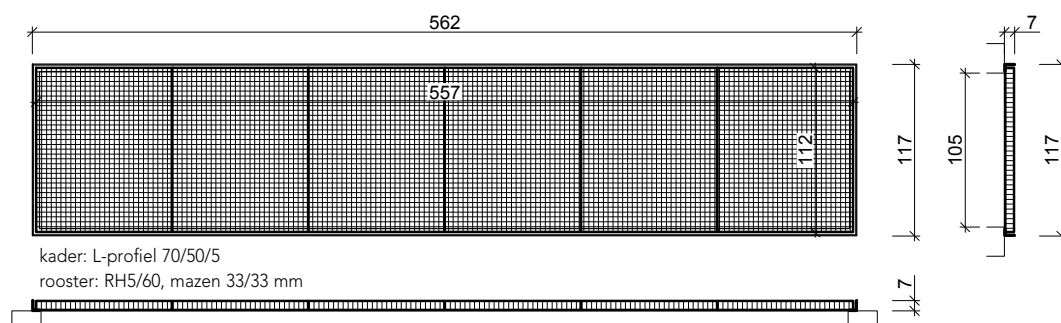

kader: L-profiel 70/50/5  
rooster: RH5/60, mazen 33/33 mm

gegalvaniseerd kader & rooster  
leverbaar in verkeersklasse A, B, C & D

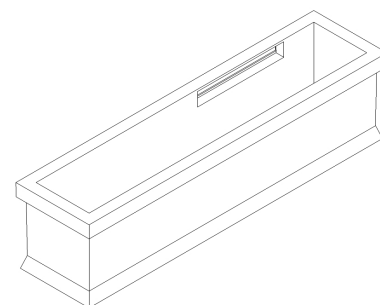

## Toepassingen:

Smeerkelder particulier  
Smeerkelders industrieel  
Slibvangput t.b.v. wasplaats  
Slibvangput t.b.v. OBAS.  
Kelderkast onder trap  
Technische ruimte

## Toebehoren in optie:

SBR Connectors in wand  
Dekplaat afneembaar of vast  
met ingestorte putafdekking  
Gietijzeren putafdekkingen  
Stekkenbakken in bovenrand  
HSR cement milieuklasse XA3

| kenmerken                | smeerkelder type SMP C            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| inhoud                   | 7.940 l                           |
| gewicht                  | 7.635 kg                          |
| hijslussen               | 4                                 |
| afmetingen uitwendig     | 590 x 145 x 150 cm                |
| afmetingen inwendig      | 550 x 105 x 140 cm                |
| plaatsingsdiepte Dmax    | 2.00 m                            |
| verkeersbelastingsklasse | D400 (NBN EN 124)                 |
| milieuklasse             | XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)       |
| druksterkteklasse        | staalvezel versterkt beton C45/55 |