
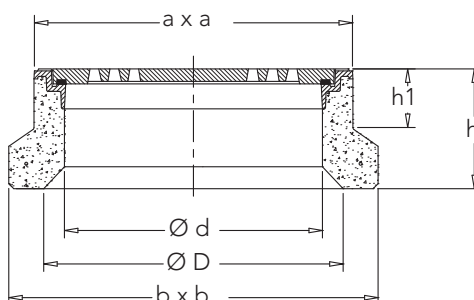
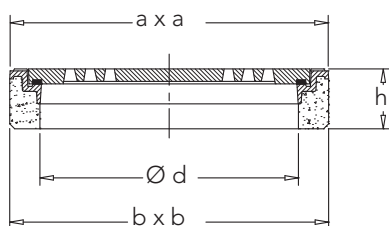
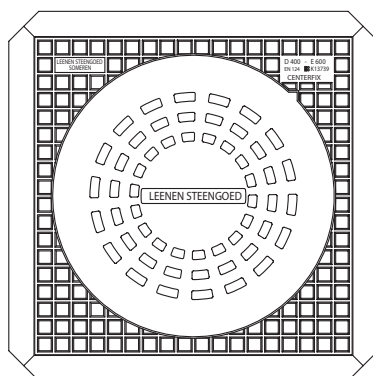


Putafdekking N 352 NB-RR Centerfix

LEENEN
steengoed b.v.

Putafdekking met deksel gietijzer, type N 352 NG-R Centerfix met een dagmaat van Ø 520 mm, bestaande uit gietijzeren vierkante omranding, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met gietijzeren rond massief deksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.



type N 352 NB-RR, 120 mm

type N 352 NB-RR, 170 - 240 mm

Materialen

Rand: beton/gietijzer
Deksel: gietijzer
Rubberoplegging: SBR

Opties

- Vergrendelbaar roosterdeksel
- Diverse randopschriften

Toebehoren

- Hijsjuk
- Hefboominstallatie voor lichten deksels
- Uitlicht-/vergrendelsleutel
- Stelmortel "Poltec 700"

Normen / Certificaten

Afdekking: NEN-EN 124
NEN-EN-ISO 9001

type	a x a	b x b	h	h1	Ød	ØD	doorl. opp. (cm²)	gewicht (kg)
N 352 NB-RR - 120*	640 x 640	640 x 640	120	-	520	-	310	108
N 352 NB-RR - 170*	640 x 640	740 x 740	170	60	520	600	310	169
N 352 NB-RR - 240*	640 x 640	740 x 740	240	130	520	600	310	205

Gewicht los rooster ± 36 kg * Omranding voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203