Gecombineerde olieafscheider Medium-Line, type M-OC 3/0,6E

bovenaanzicht

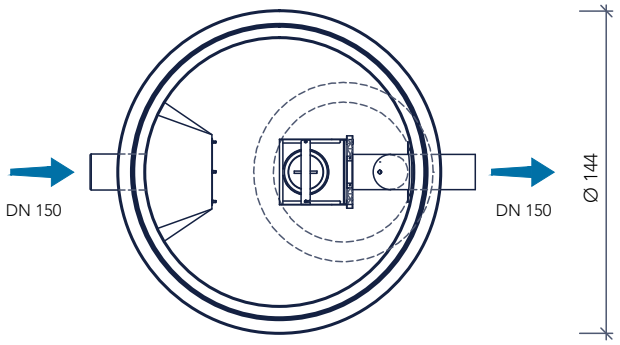

doorsnede

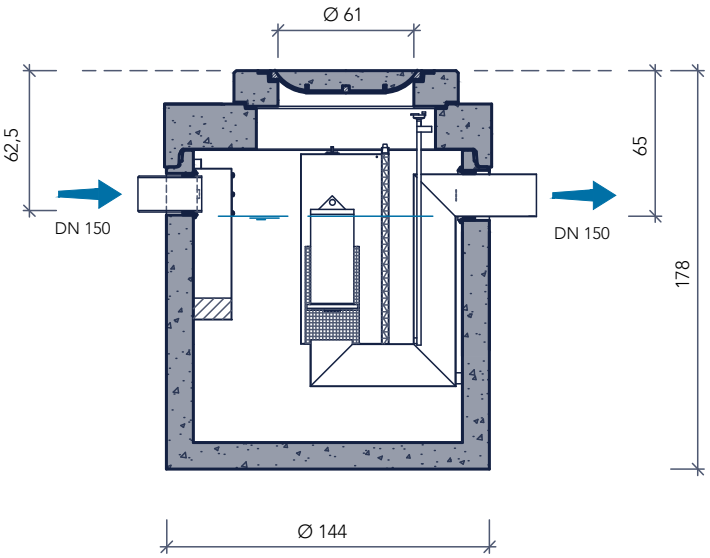

Productbeschrijving

Deze hoogwaardig geprefabriceerde onderputten worden geheel monolitsch gestort en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van een HDPE lining. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

Toepassing

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe

Toebehoren in optie

- Coalescentiefilter
- Olielaagdetectiealarm
- Opzetstukken
- Conus
- Monstername / controle put

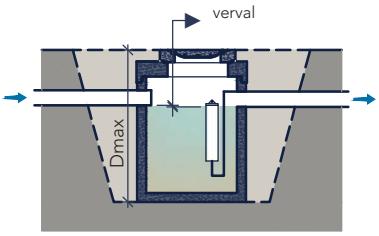

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken	M-OC 3 / 0,6E
nominale grootte	3 l/s
volume slib	611 l
volume olieopslag	456 l
buitenafmetingen	Ø 144 x 178 cm
in- / uitlaat	DN 150
verval	2,5 cm
gewicht basisput	2.034 kg
gewicht totaal	2.900 kg
plaatsingsdiepte Dmax	260 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C40/50
bekleding binnenwand	HDPE T-grip lining 3 mm
normering	NEN-EN 858 en CE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

tel. 0493 - 49 14 57
info@leenensteengoed.nl

www.prefabkelder.nl
www.leenensteengoed.nl