Gecombineerde olieafscheider Medium-Line, type M-OC 3-10/1,0E

bovenaanzicht

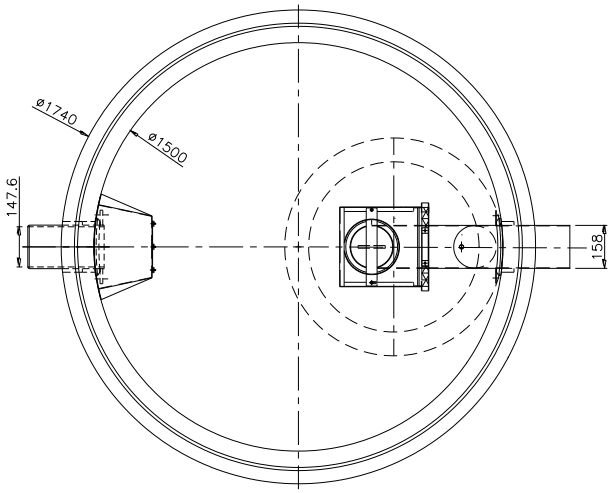

doorsnede

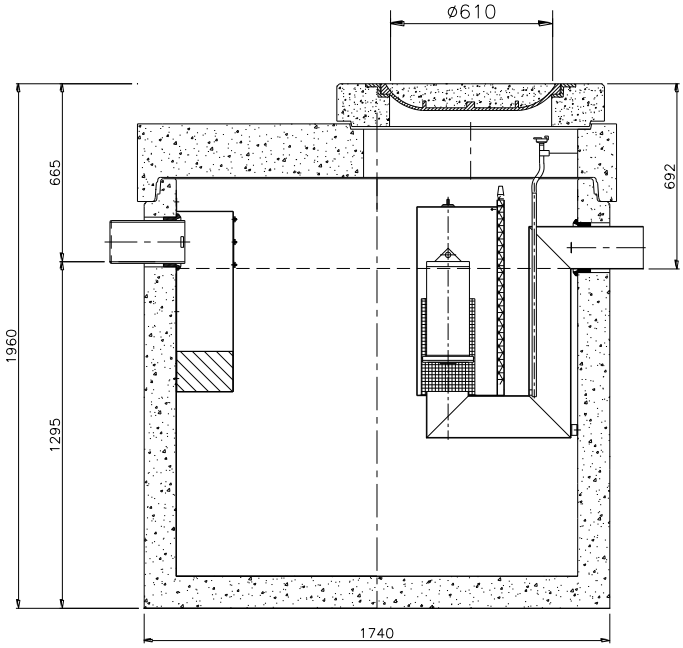

Productbeschrijving

Deze hoogwaardig geprefabriceerde onderputten worden geheel monolitsch gestort en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van een HDPE lining. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

Toepassing

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe

Toebehoren in optie

- Coalescentiefilter
- Olielaagdetectiealarm
- Opzetstukken
- Conus
- Monstername / controle put

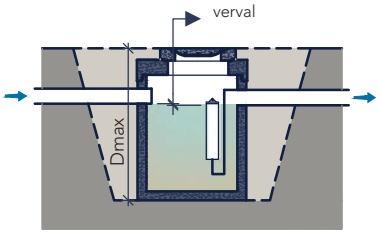

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken	M-OC 3-10 / 1,0E
nominale grootte	3 - 10 l/s
volume slib	1.209 l
volume olieopslag	507 l
buitenafmetingen	Ø174 x 196 cm
in- / uitlaat	DN 150
verval	2,5 cm
gewicht basisput	2.833 kg
gewicht totaal	4.157 kg
plaatsingsdiepte Dmax	280 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C50/60
bekledinig binnenwand	HDPE T-grip lining 3mm
normering	NEN-EN 858 en CE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

tel. 0493 - 49 14 57
info@leenensteengoed.nl

www.prefabkelder.nl
www.leenensteengoed.nl