

### Productbeschrijving


Deze hoogwaardig geprefabriceerde onderputten worden geheel monolitsch gestort en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van en HDPE lining. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afseiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

### Toepassing

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe

### Toebehoren in optie

- Coalescentiefilter
- Olielaagdetectiealarm
- Opzetstukken
- Conus
- Monstername / controle put

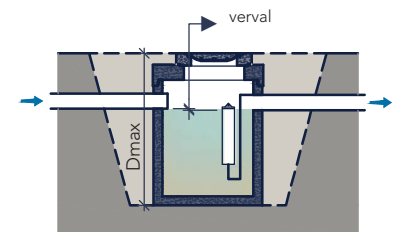

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

### kenmerken

### M-OC 3-20 / 2,0E

nominale grootte	3 - 20 l/s
volume slib	2.113 l
volume olieopslag	898 l
buitenaafmetingen	Ø224 x 218 cm
in- / uitlaat	DN 200
verval	2,5 cm
gewicht basisput	4.661 kg
gewicht totaal	6.790 kg
plaatsingsdiepte Dmax	317 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C50/60
bekleding binnenwand	HDPE T-grip lining 3 mm
normering	NEN-EN 858 en CE