Gecombineerde olieafscheider Premium-Line, type P-OC 3-20/2.0E

bovenaanzicht

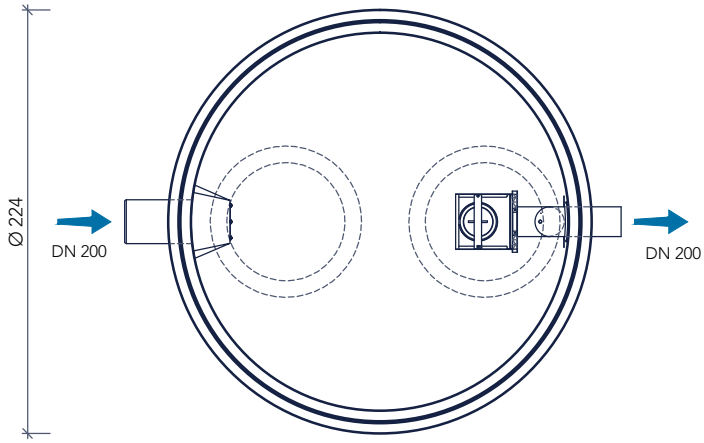

doorsnede

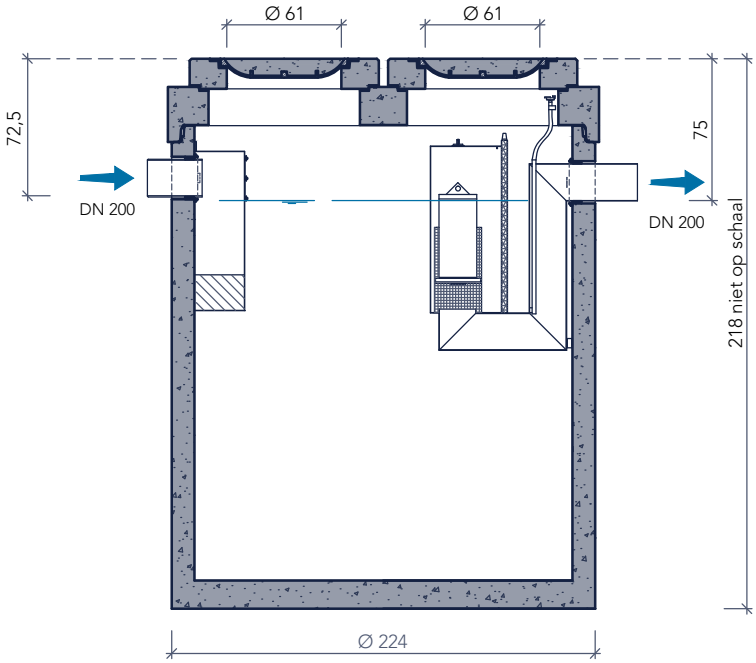

Productbeschrijving

Deze hoogwaardig geprefabriceerde onderputten worden geheel monolitsch gestort en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van en HDPE lining en spiraal wapening. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

Toepassing

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe

Toebehoren in optie

- Coalescentiefilter
- Olielaagdetectiealarm
- Opzetstukken
- Conus
- Monstername / controle put

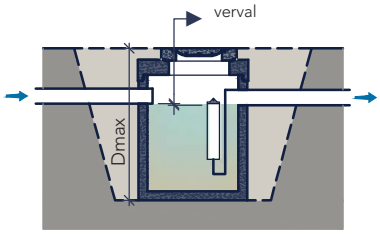

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken	P-OC 3-20 / 2,0E
nominale grootte volume	3 - 20 l/s
slib	2.113 l
volume olieopslag	898 l
buitenafmetingen	Ø224 x 218 cm
in- / uitlaat	DN 200
verval	2,5 cm
gewicht basisput	4.661 kg
gewicht totaal	6.790 kg
plaatsingsdiepte Dmax	317 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse - betonkwaliteit	XA3 - C50/60
wapening	spiraal wapening
bekleding binnenwand	HDPE T-grip lining 3 mm
normering	NEN-EN 858 en CE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

Postbus 52
5710 AB Someren

Vaarselstraat 34
5711 RE Someren

tel. 0493 - 49 14 57
info@leenensteengoed.nl

www.prefabkelder.nl
www.leenensteengoed.nl