



bovenaanzicht

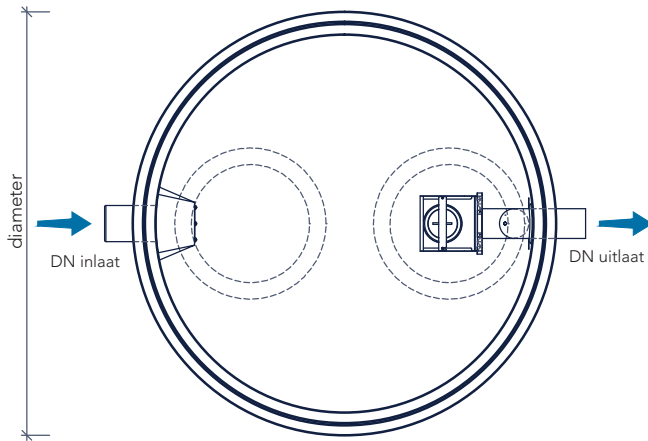

doorsnede

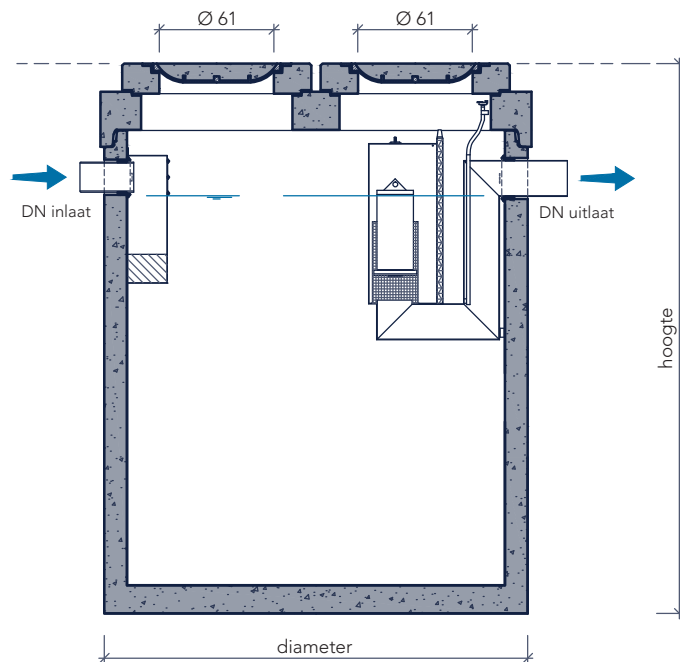

**Productbeschrijving**


Deze hoogwaardig geprefabriceerde gewapende onderputten worden geheel monolithisch gestort en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van een HDPE lining en spiraal wapening. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscieder geïntegreerd waterdicht tot aan mangat.

**Toepassing**

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe

**Toebehoren in optie**

- Coalescentiefilter
- Olielaagdetectiealarm
- Opzetstukken
- Conus
- Monstername / controle put

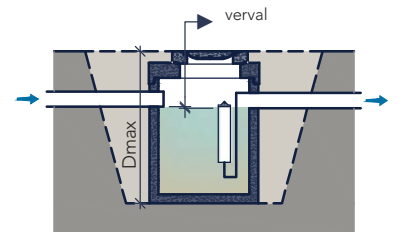

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

type	nominale grootte (l/s)	volume slibvang (l)	volume olieopslag (l)	afmetingen uitwendig (Ø x H)	in- / uitlaat
P-OC 3 - 0,6E	3	611	456	Ø 144 x 178	DN 150
P-OC 3-6 - 1,2E	3 - 6	1.205	456	Ø 144 x 230	DN 150
P-OC 3-10 - 1,0E	3 - 10	1.209	507	Ø 174 x 196	DN 150
P-OC 3-10 - 2,0E	3 - 10	2.092	507	Ø 174 x 246	DN 150
P-OC 3-10 - 2,5E	3 - 10	2.446	507	Ø 174 x 266	DN 150
P-OC 3-10 - 5,0E	3 - 10	5.015	919	Ø 224 x 291	DN 150
P-OC 3-15 - 3,0E	3 - 15	3.432	898	Ø 224 x 260	DN 200
P-OC 3-20 - 2,0E	3 - 20	2.113	898	Ø 224 x 218	DN 200
P-OC 3-20 - 4,0E	3 - 20	4.406	898	Ø 224 x 291	DN 200
P-OC 3-20 - 5,0E	3 - 20	4.956	898	Ø 224 x 306	DN 200
P-OC 3-30 - 3,0E	3 - 30	3.276	1.774	Ø 280 x 255	DN 250
P-OC 3-30 - 6,0E	3 - 30	6.024	1.774	Ø 280 x 280	DN 250
P-OC 3-50 - 5,0E	3 - 50	5.000	1.766	Ø 280 x 296	DN 250

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden