



bovenaanzicht

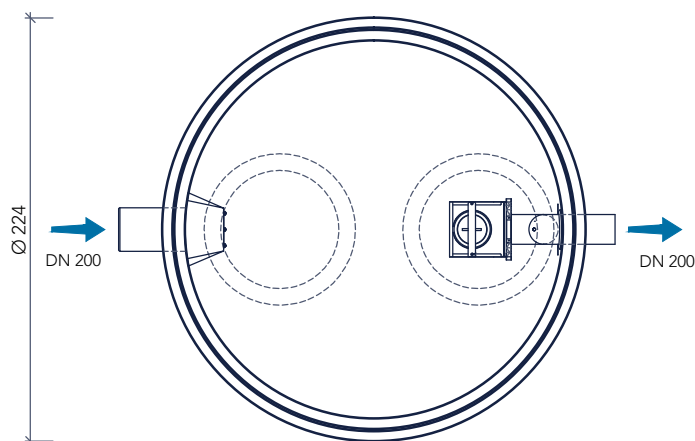

doorsnede

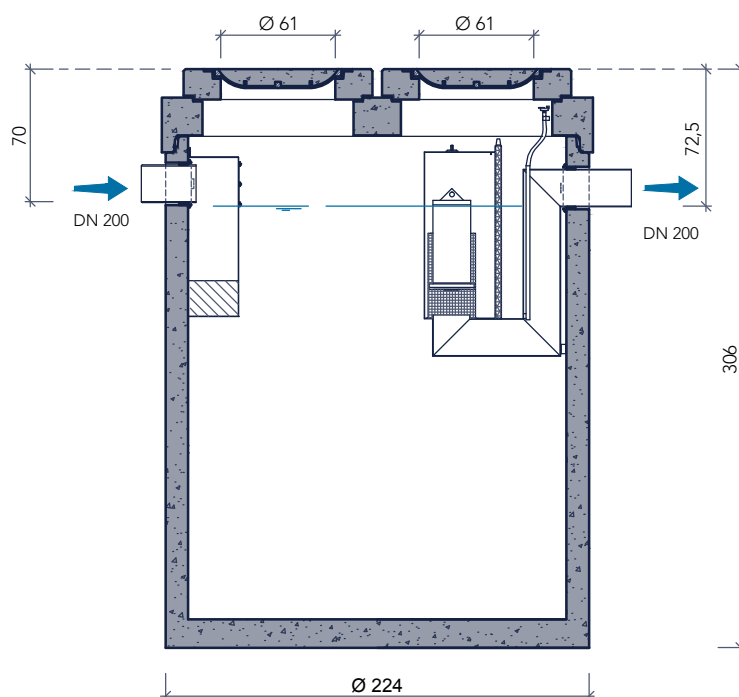

**Productbeschrijving**


Deze hoogwaardig geprefabriceerde onderputten worden geheel monolitsch gestort en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

**Toepassing**

Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties) en minerale oliën uit het afvalwater, volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe

**Toebehoren in optie**

- Coalescentiefilter
- Olielaagdetectiealarm
- Opzetstukken
- Conus
- Monstername / controle put

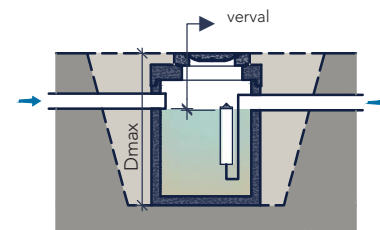

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken	S-OC 3-20 / 5,0E
nominale grootte	3 - 20 l/s
volume slib	4.956 l
volume olieopslag	898 l
buitenaftmetingen	Ø224 x 306 cm
in- / uitlaat	DN 200
verval	2,5 cm
gewicht basisput	6.333 kg
gewicht totaal	8.462 kg
plaatsingsdiepte Dmax	390 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C50/60
normering	NEN-EN 858 en CE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden