


bovenaanzicht

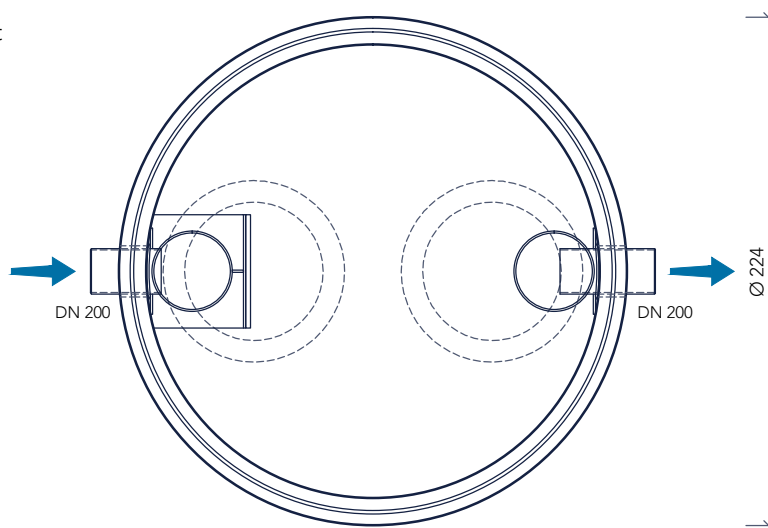


**Toepassing**

Afscheiding van dierlijke en plantaardige vetten volgens het gravitatieprincipe

**Toebehoren in optie**


- Opzetstukken
- Conus

doorsnede

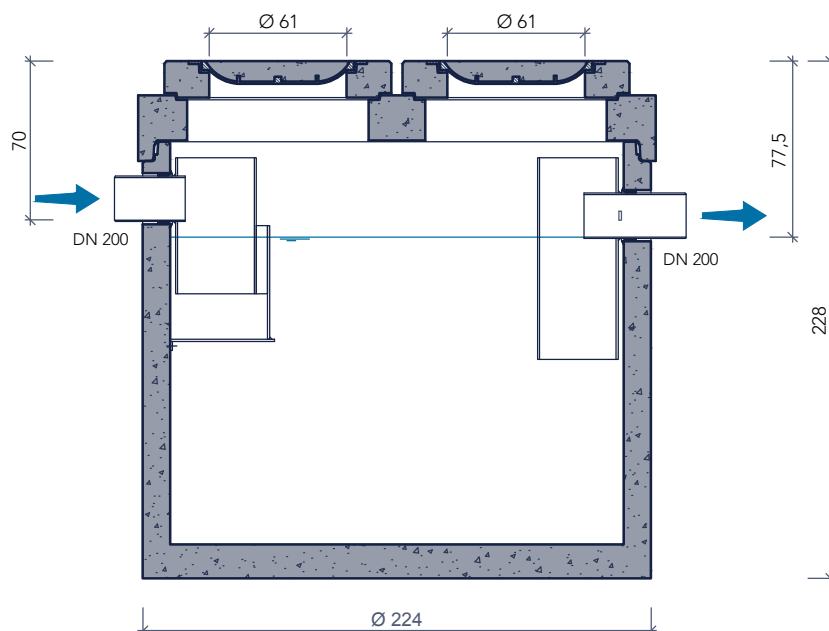

**Principe**

Type Ekopak: TOPO

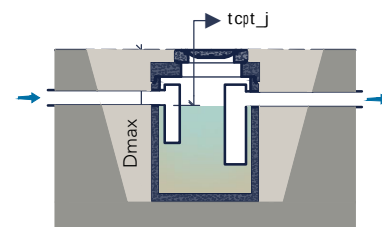

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

| kenmerken                | S-VC 15-20 / 2000  |
|--------------------------|--------------------|
| nominale grootte         | 20 l/s             |
| nuttige inhoud           | 2.000 l            |
| vetopslag volume         | 840 l              |
| buitenafmetingen         | Ø 224 x 228 cm     |
| in- / uitlaat            | DN 200             |
| verval                   | 7,5 cm             |
| gewicht basisput         | 4.775 kg           |
| gewicht totaal           | 6.904 kg           |
| plaatsingsdiepte Dmax    | 313 cm             |
| verkeersbelastingsklasse | B125 kN of D400 kN |
| milieuklasse             | XA3                |
| betonkwaliteit           | C50/60             |