


bovenaanzicht

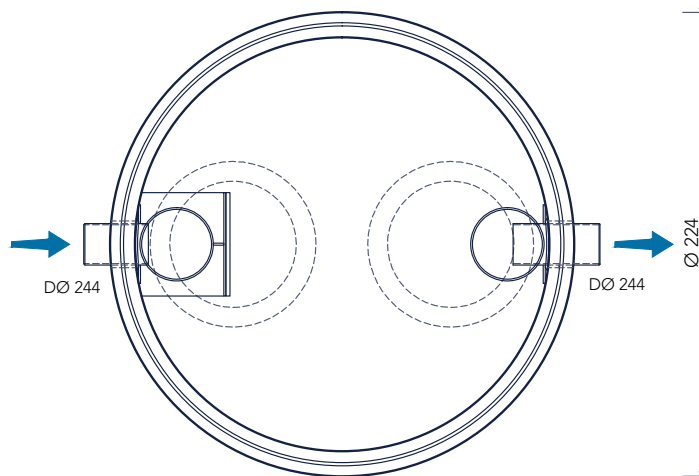


Toepassing

Afscheiding van dierlijke en plantaardige vetten volgens het gravitatieprincipe

Toebehoren in optie


- Opzetstukken
- Conus

doorsnede

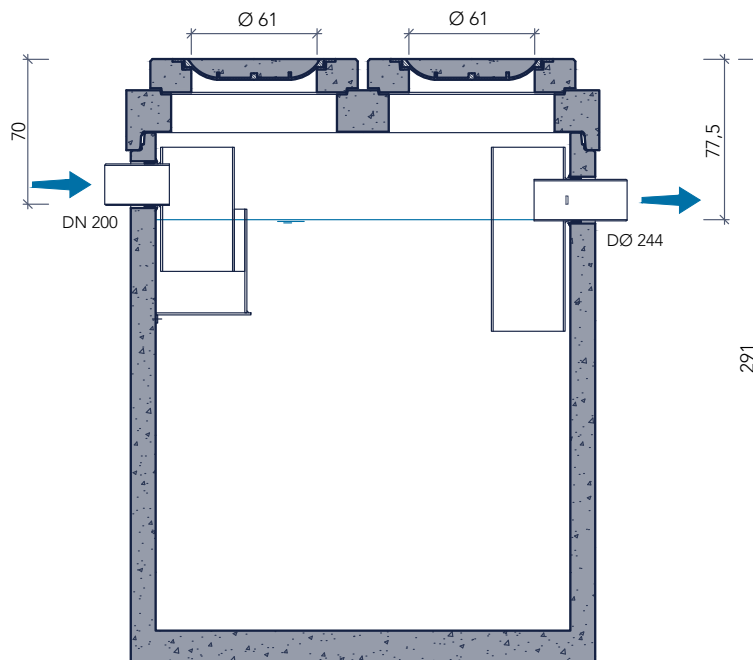

Principe

Type Ekopak: TOPO

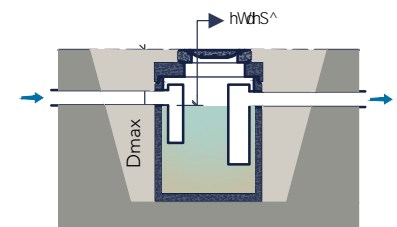

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken

S-VC 15-20 / 4000

nominale grootte	20 l/s
nuttige inhoud	4.000 l
vetopsag volume	840 l
buitenafmetingen	Ø 224 x 291 cm
in- / uitlaat	DN 200
verval	7,5 cm
gewicht basisput	5.971 kg
gewicht totaal	8.100 kg
plaatsingsdiepte Dmax	376 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C50/60