


bovenaanzicht

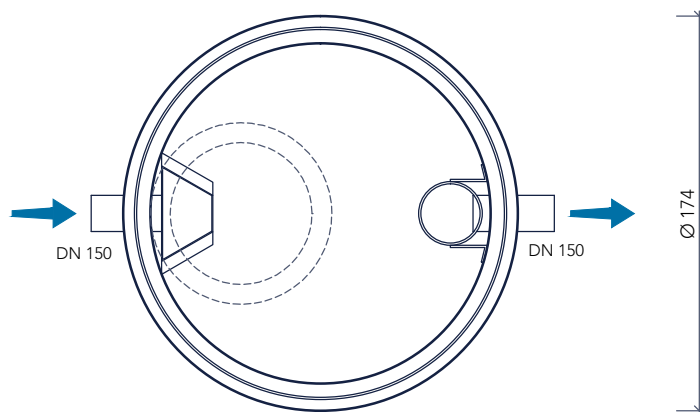


Toepassing

Afscheiding van dierlijke en plantaardige vetten volgens het gravitatieprincipe

Toebehoren in optie


- Opzetstukken
- Conus

doorsnede

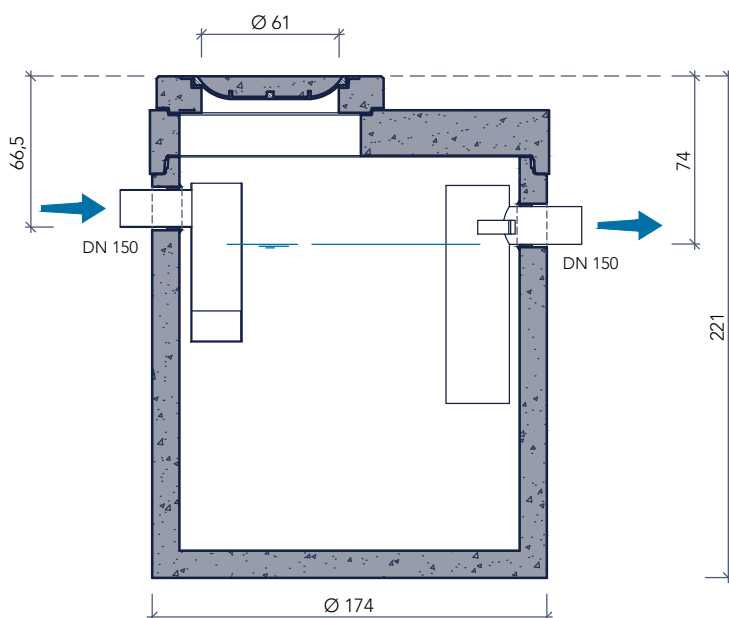

Principe

Type Ekopak: TOPO

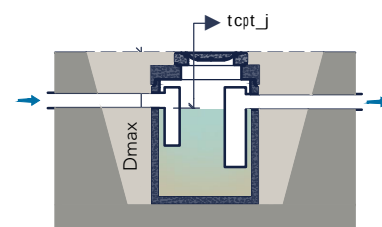

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

kenmerken	S-VC 7-10 / 1000
nominale grootte	10 l/s
nuttige inhoud	1.005 l
vetopsag volume	480 l
buitenafmetingen	Ø 174 x 221 cm
in- / uitlaat	DN 150
verval	7,5 cm
gewicht basisput	3.180 kg
gewicht totaal	4.505 kg
plaatsingsdiepte Dmax	306 cm
verkeersbelastingsklasse	B125 kN of D400 kN
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit	C50/60