


bovenaanzicht

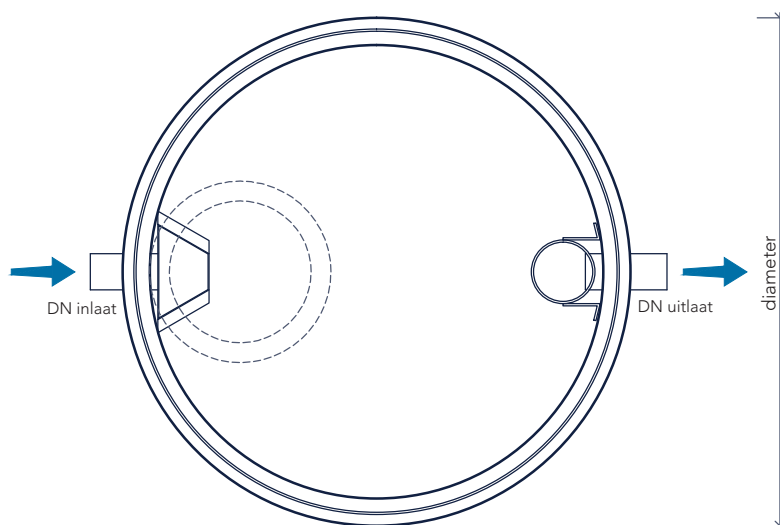


Toepassing

Afscheiding van dierlijke en plantaardige vetten volgens het gravitatieprincipe

Toebehoren in optie


- Opzetstukken
- Conus

doorsnede

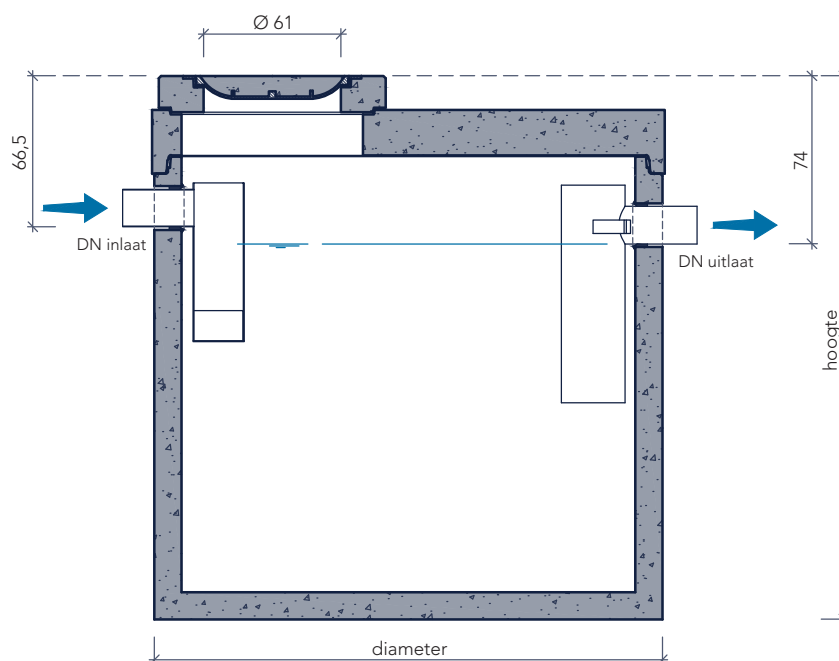

Principe

Type Ekopak: TOPO

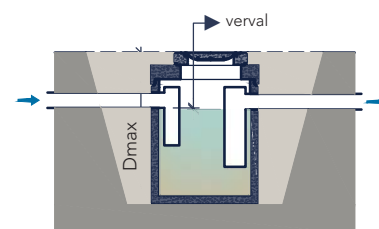

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

type	nominale grootte (l/s)	volume slibvang (l)	volume vetopslag (l)	afmetingen uitwendig (Ø x H)	in- / uitlaat
S-VC 2-4 / 400	4	452	250	Ø144 x 178	DN 125
S-VC 7-10 / 1000	10	1005	480	Ø174 x 221	DN 150
S-VC 7-10 / 1400	10	1450	480	Ø174 x 246	DN 150
S-VC 7-10 / 2000	10	2275	880	Ø224 x 240	DN 150
S VC 15 / 1500	15	1680	840	Ø224 x 218	DN 200
S-VC 15-20 / 2000	20	2000	840	Ø224 x 228	DN 200
S-VC 15-20 / 3000	20	3000	840	Ø224 x 260	DN 200
S-VC 15-20 / 4000	20	4000	840	Ø224 x 291	DN 200