


Productbeschrijving:

De afwateringsgoot type TOP 100 A15-C250 is geschikt voor belastingsklasse A15 tot en met C250 en de goot is afgedekt met een verzinkt stalen framen en sleuvenrooster. Alle goot-elementen worden compleet gemonteerd en met de bijbehorende afdekroosters geleverd.

Toepassingsgebied:


- Fiets- en voetgangerspaden
- Schoolpleinen
- Autoparkeerplaatsen

Standaard uitvoering

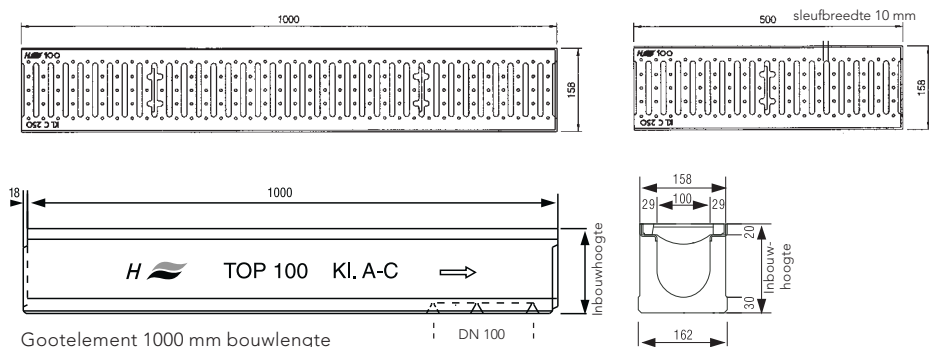

lengte (mm)	breedte (mm)	hoogte uitlaat (mm)	gewicht A15 (kg)	gewicht C250 (kg)	belastingsklasse	stuks per pallet
1000	158	160	35,9	38,2	A15 - C250	24
1000	158	185	39,9	42,2	A15 - C250	24
1000	158	210	43,7	46,0	A15 - C250	24
500	158	160	18,0	20,0	A15 - C250	48
500	158	185	20,0	21,0	A15 - C250	48
500	158	210	22,0	22,5	A15 - C250	48

Verlaagde uitvoering

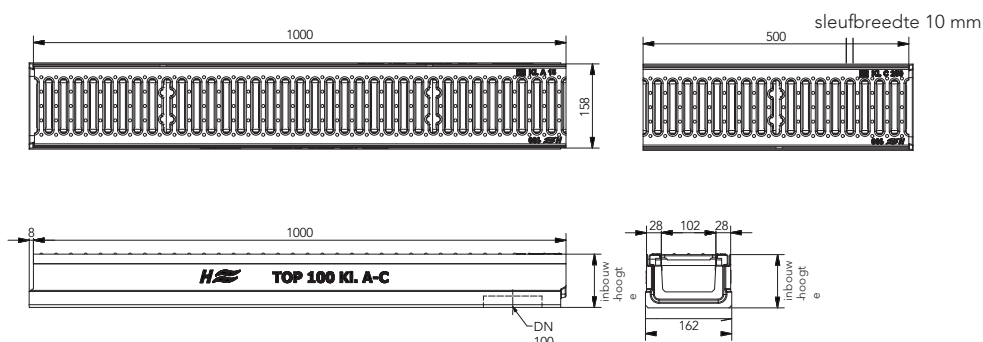

lengte (mm)	breedte (mm)	hoogte uitlaat (mm)	gewicht A15 (kg)	gewicht C250 (kg)	belastingsklasse	stuks per pallet
1000	158	80	20,0	22,2	C250	24
1000	158	100	24,9	27,1	C250	24
1000	158	120	26,6	28,8	C250	24
500	158	80	10,0	11,1	C250	48
500	158	100	12,5	13,5	C250	48
500	158	120	13,3	14,4	C250	48