


bovenaanzicht

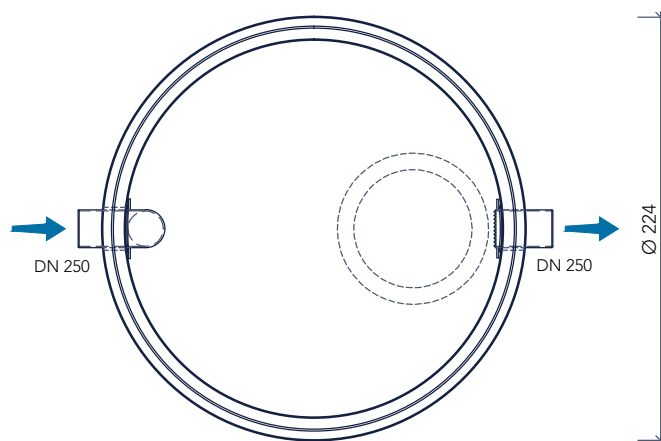


## Toepassing

Afscheiding van bezinkbare stoffen volgens het gravitatieprincipe. Stankslot aan de inlaatzijde, grofvuilrooster aan de uitlaatzijde.


## Toebehoren in optie

- Opzetstukken
- Conus

doorsnede

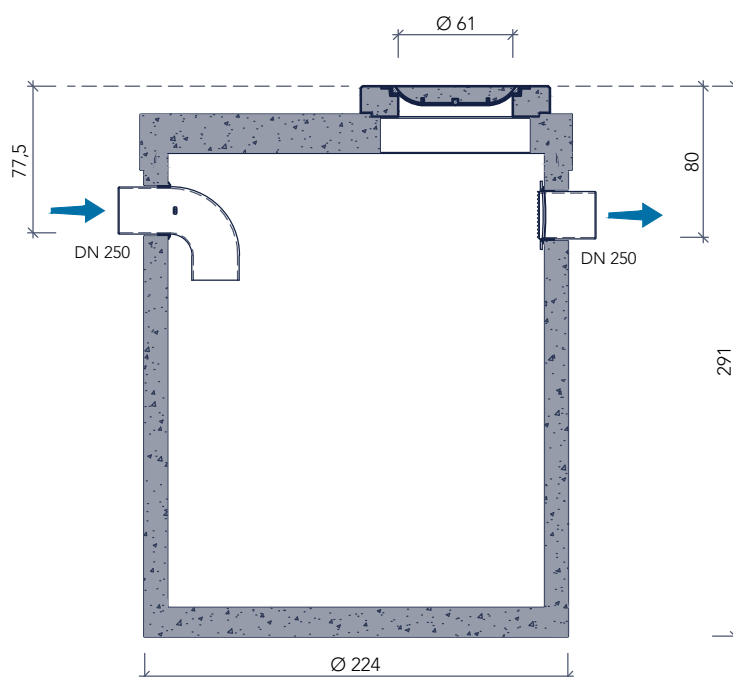

## Principe

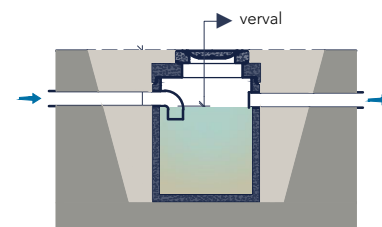

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

| kenmerken                | S-SO 3-30_6.000    |
|--------------------------|--------------------|
| nominale grootte         | 30 l/s             |
| nuttige inhoud           | 6.151 l            |
| buitenafmetingen         | Ø 224 x 291 cm     |
| in- / uitlaat            | DN 250             |
| verval                   | 2,5 cm             |
| gewicht basisput         | 5.971 kg           |
| gewicht totaal           | 8.117 kg           |
| plaatsingsdiepte Dmax    | 370 cm             |
| verkeersbelastingsklasse | B125 kN of D400 kN |
| milieuklasse             | XA3                |
| betonkwaliteit           | C50/60             |